
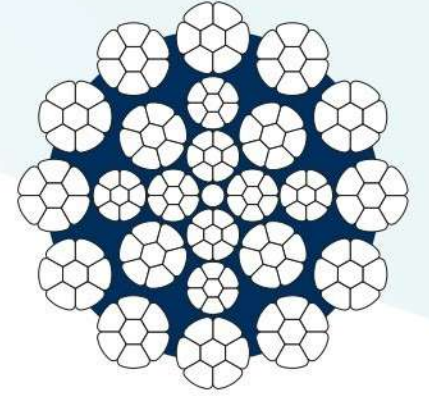


24x7 COMPACT

GLOBAL SKYLIFT PLUS

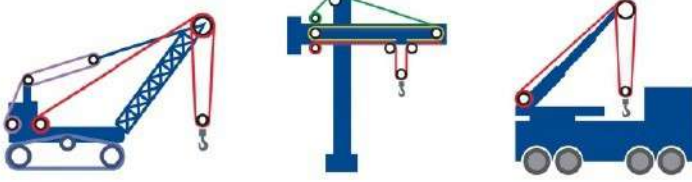

Minimum Kopma Kuvveti		1960 N/mm ²	
Halat Çapı	Birim Ağırlık		
mm	kg/mt	kN	t (metric)
8	0.28	55.10	5.62
9	0.36	69.60	7.10
10	0.47	88.20	8.99
11	0.56	108.00	11.00
12	0.67	128.00	13.10
13	0.78	149.00	15.20
14	0.91	174.00	17.80
15	1.05	198.00	20.20
16	1.20	230.00	23.40
17	1.34	256.00	26.10
18	1.51	294.00	30.00
19	1.69	324.00	33.00
20	1.88	354.00	36.10
21	2.10	402.00	40.99
22	2.28	433.00	44.13
24	2.75	526.00	53.66
26	3.20	610.00	62.20
28	3.71	706.00	72.00
30	4.24	808.00	82.40
32	4.80	935.00	95.30
34	5.48	1047.00	107.00
35	5.78	1109.00	113.00
36	6.13	1165.00	119.00
38	6.78	1295.00	132.00
40	7.64	1429.00	146.00
41	8.04	1498.00	153.00
42	8.37	1573.00	160.00
44	9.17	1714.00	175.00
46	9.95	1862.00	190.00
48	10.94	2055.00	210.00

Siyah Galvaniz

*ÖZEL KONSİRKSIYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



GLOBALÇELİK®

35X7

GLOBAL STARLIFT

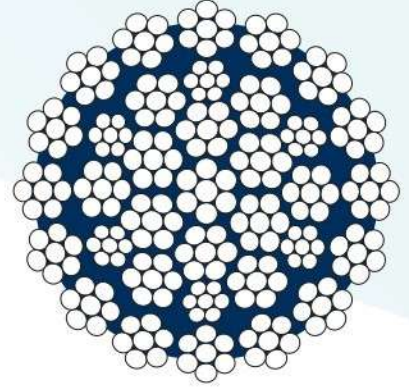

Minimum Kopma Kuvveti

Halat Çapı	Birim Ağırlık	1770 N/mm ²		1960 N/mm ²	
		kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.67	99.90	10.16	110.70	11.29
13	0.78	117.30	11.92	129.80	13.25
14	0.90	135.90	13.83	150.50	15.36
15	1.04	156.30	15.89	173.00	17.66
16	1.19	178.10	18.11	197.20	20.12
17	1.33	200.10	20.35	221.60	22.61
18	1.49	222.60	22.64	246.50	25.15
19	1.68	250.90	25.52	277.80	28.35
20	1.85	277.70	28.24	307.50	31.38
21	2.05	306.30	31.15	339.20	34.61
22	2.25	337.00	34.27	373.20	38.08
23	2.44	366.50	37.28	405.90	41.42
24	2.66	400.50	40.73	443.50	45.26
25	2.88	431.90	43.93	478.30	48.81
26	3.12	469.20	47.71	519.50	53.01
27	3.36	508.30	51.69	562.90	57.44
28	3.62	548.80	55.81	607.70	62.01
29	3.89	585.80	59.57	648.60	66.19
30	4.18	627.10	63.77	694.40	70.85
31	4.44	665.60	67.68	736.90	75.20
32	4.74	710.50	72.25	786.70	80.28
33	5.02	753.10	76.59	833.90	85.10
34	5.32	803.90	81.75	890.20	90.84
36	5.95	906.10	92.15	1003.40	102.39
38	6.68	1005.50	102.26	1113.50	113.62
40	7.36	1110.90	113.08	1231.30	125.64
42	8.14	1234.10	125.50	1366.60	139.44
44	8.95	1352.70	137.56	1497.90	152.85
46	9.75	1473.90	149.89	1632.10	166.54
48	10.68	1608.10	163.53	1780.70	181.70
50	11.58	1740.00	176.94	1926.70	196.61
52	12.53	1832.50	186.35	2029.20	207.06
54	13.51	1976.40	200.99	2188.50	223.32
56	14.49	2141.30	217.76	2371.10	241.95
58	15.54	2285.40	232.42	2530.80	258.24
60	16.62	2455.90	249.75	2719.50	277.50

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Swivel



Lubricated




Tolerance






***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



6x24 +7 L.Öz Galvaniz Çelik Halat


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
12	0.46	1700
13	0.54	2000
14	0.62	2250
16	0.81	3000
18	1.03	3700
20	1.27	4600
22	1.54	5650
24	1.83	6700
26	2.15	7800
28	2.50	9000
30	2.86	10600



TRAGEN


8x19 Seale L.Öz (TS 1918/18)
Asansör Halatı

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.223	750
10	0.348	1100
11	0.422	1400
12	0.502	1700
13	0.589	2000
14	0.683	2250




U4x39 + SES Dönmez - Swaged Galvaniz

mm	kg / m
28	3.29
32	4.30
33.5	4.71
36	5.29




4x26 WS Trifor Halatı

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8.3	0.222	800
11.5	0.554	1600
16	0.985	3200



6x19 & 6x26 Warrington Seale L.Öz
(TS 1918/11)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.243	750
9	0.302	950
10	0.380	1150
11	0.451	1400
12	0.548	1700
14	0.745	2250
16	0.973	3000
18	1.232	3700
19	1.373	4200
20	1.521	4600
22	1.840	5650
24	2.190	6700
26	2.570	7800
28	2.981	9000
30	3.422	10600
32	3.893	11800




6x26 Ç. Öz WS FİLLER (TS 1918/11)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.268	900
10	0.418	1300
12	0.602	1900
13	0.707	2200
14	0.820	2500
16	1.071	3300
18	1.355	4000
19	1.510	4500
20	1.673	5000
22	2.024	6000
24	2.409	7500
26	2.827	8500
28	3.279	10000
30	3.764	11500
32	4.283	13000



GLOBALÇELİK®




19x7 Ç.Öz (TS 1918/24) Nuflex
Dönmeyen Halat

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
3	0.032	300
4	0.064	400
5	0.100	500
6	0.145	650
7	0.196	750
8	0.254	850
9	0.328	1100
10	0.402	1300
11	0.486	1600
12	0.579	2000
13	0.679	2400
14	0.788	2700
15	0.904	3000
16	1.029	3400
17	1.162	3900
18	1.302	4300
19	1.451	4700
20	1.608	5300
21	1.773	6000
22	1.945	6400
23	2.126	7000
24	2.315	7500
25	2.506	8200
26	2.717	9000
28	3.151	10500
30	3.618	12000
32	4.116	13000
36	5.20	15000




Kurşun Pres Baskı
Çelik Halat Sapanlar
Kurşun Pres Soketi

mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
48
52
56
60
64




6x19 L.Öz Standart (TS 1918/10)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
6	0.125	500
8	0.221	750
10	0.346	1150
11	0.419	1400
12	0.498	1700
13	0.585	2000
14	0.678	2250
16	0.886	3000
18	1.120	3700
19	1.250	4200
20	1.384	4600
22	1.675	5650
24	1.993	6700
26	2.339	7800
28	2.713	9000
30	3.280	10600




6x19 + (7x7) Ç.Öz Standart (TS 1918/10)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
6	0.140	600
8	0.244	900
10	0.381	1300
11	0.461	1600
12	0.548	1900
13	0.643	2300
14	0.746	2500
16	0.974	3300
18	1.233	4000
19	1.374	4500
20	1.522	5000
22	1.840	6000
24	2.192	7500
26	2.573	8500
28	2.984	10000
30	3.576	11600

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.****6x36 WS L.Öz (TS 1918/14)**


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.243	800
10	0.380	1200
12	0.548	1800
13	0.643	2200
14	0.745	2400
16	0.973	3200
18	1.232	4000
19	1.373	4500
20	1.521	5000
22	1.840	6000
24	2.190	7000
26	2.570	8500
28	2.981	10000
30	3.422	11000
32	3.893	12500
34	4.395	14000
36	4.928	15500
38	5.490	17000
40	6.083	19000
42	6.707	21000
44	7.361	24000
48	8.760	27000

**6x36 WS Ç.Öz (TS 1918/14)**


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.268	850
10	0.418	1300
12	0.602	2000
13	0.707	2400
14	0.820	2700
16	1.071	3400
18	1.355	4300
19	1.510	4700
20	1.673	5300
22	2.024	6400
24	2.409	7500
26	2.827	9000
28	3.279	10500
30	3.764	12000
32	4.283	13000
34	4.835	14500
36	5.420	16000
38	6.039	18000
40	6.692	20000
42	7.377	22000
44	8.097	25000
48	9.636	28000
52	11.309	34000
56	13.115	39000
60	15.056	46000
64	17.510	52000

**6x7 L. Öz Daldırma Galvaniz
(Balıkçılık Halatı)**

mm	kg / m
8	0.229
10	0.357
11	0.436
12	0.515
14	0.701
16	0.915

**6x19 Seale Ağır Galvaniz
(Balıkçılık Halatı)**

mm	kg / m
10	0.375
12	0.537
14	0.730
16	0.954
18	1.207
20	1.490
22	1.803
24	2.146

**1x19 Monotron Teleferik Halatı**


mm	kg / m
8	0.317
9	0.401
10	0.495
11	0.605
12	0.713
13	0.837
14	0.971
16	1.270



GLOBALÇELİK®


GWR - SİLUR - USHA MARTİN - SİAM

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**




6x25 + (7x7) WS FİLLER

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
10	0.418	1300
12	0.602	1900
13	0.707	2200
14	0.820	2500
16	1.071	3300
18	1.355	4000
19	1.510	4500
20	1.673	5000
22	2.024	6000
24	2.409	7500
26	2.827	8500
28	3.279	10000
30	3.764	11500
32	4.380	13200




19x7 Ç. Öz Nuflex Dönmeyen Halat

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
3	0.032	300
4	0.064	400
5	0.100	500
6	0.145	650
8	0.254	850
10	0.402	1300
12	0.579	2000
13	0.679	2400
14	0.788	2700
16	1.029	3400
18	1.302	4300
19	1.451	4700
20	1.608	5300
22	1.945	6400
24	2.315	7500
26	2.717	9000
28	3.151	10500
30	3.618	12000
32	4.116	13000
36	5.000	15000



**8x19 Seale L. Öz (TS 1918/18)
Asansör Halatı**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.223	750
10	0.348	1100
11	0.422	1400
12	0.502	1700
13	0.589	2000
14	0.683	2250
16	0.870	2700




**8x19 + (7x7) Seale Ç. Öz (TS 1918/18)
Asansör Halatı**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.272	900
10	0.425	1400
11	0.514	1700
12	0.612	2000
13	0.718	2300
14	0.833	2700
16	1.088	3500




**GWR 6x7 L.Öz Daldırma Galvaniz
(Balıkçı Halatı)**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
2	0.014	60
3	0.031	100
4	0.055	200
5	0.087	300
6	0.130	500
8	0.229	800
10	0.357	1200
12	0.515	1800




6x7 L. Öz Galvaniz Halatı


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
1.5	0.008	30
2	0.014	50
3	0.032	100
4	0.056	200
5	0.088	300

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.****6x19 L.Öz Standart**


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
3	0.032	150
4	0.056	250
5	0.087	350
6	0.125	500
8	0.221	750
9	0.280	950
10	0.346	1150
11	0.419	1400
12	0.498	1700
13	0.585	2000
14	0.678	2250
16	0.886	3000
18	1.121	3700
19	1.249	4200
20	1.384	4600
22	1.675	5650
24	1.993	6700
26	2.339	7800
28	2.713	9000
30	3.280	10600

**6x19 + (7x7) Ç.Öz Standart**



mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
3	0.034	200
4	0.061	300
5	0.095	400
6	0.137	600
8	0.244	900
10	0.381	1300
11	0.461	1600
12	0.548	1900
13	0.643	2300
14	0.746	2500
16	0.974	3300
18	1.233	4000
19	1.374	4500
20	1.522	5000
22	1.842	6000
24	2.192	7500
26	2.573	8500
28	2.984	10000
30	3.425	11000

**6x12 + 7 L.Öz Gergi Halatı**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
6	0.087	400
8	0.156	600
10	0.250	900
12	0.355	1400
14	0.485	1800
16	0.624	2500
18	0.806	3000
19	0.906	3300
20	1.00	3500


**GWR Monotron Çelik Halat**

mm	1x7 - 1x12 Galvaniz	1x19 Galvaniz
1.00		
1.20		
1.50		
2.00		
2.50		
3.00		
3.50		
4.00		
4.50		
5.00		
6.00		
7.00		
8.00		
10.00		

**6x7 Ç. Öz
Mermerci Halatı
(İtalyan)**mm
4.8**8x19 Seale Ç. Öz
(Asansör Halatı)**

İthal

EN-CE Belaeli


mm
6.5**8x19 Seale L. Öz
(Asansör Halatı)**mm
6.5



GLOBALÇELİK®


GWR - SİLUR - USHA MARTİN - SİAM

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**




6x36 WS Çelik Öz (TS 1918/14)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.268	850
10	0.418	1300
12	0.602	2000
13	0.707	2400
14	0.820	2700
16	1.071	3400
18	1.355	4300
19	1.510	4700
20	1.673	5300
22	2.024	6400
24	2.409	7500
26	2.827	9000
28	3.279	10500
30	3.764	12000
32	4.283	13000
34	4.835	14500
36	5.420	16000
38	6.039	18000
40	6.692	20000
42	7.377	22000
44	8.097	25000
48	9.636	28000
52	11.309	34000
56	13.115	39000
60	15.056	46000




6x36 WS Kendir Öz (TS 1918/14)

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.243	800
10	0.380	1200
12	0.547	1800
13	0.642	2200
14	0.745	2400
16	0.973	3200
18	1.232	4000
19	1.372	4500
20	1.521	5000
22	1.840	6000
24	2.190	7000
26	2.570	8500
28	2.980	10000
30	3.421	11000
32	3.893	12500




7x7 Ç. Öz Galvaniz Halat

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
1	0.005	20
1.2	0.006	25
1.5	0.009	40
2	0.016	75
2.5	0.030	120
3	0.035	150
3.5-4	0.062	200
4.5-5	0.096	320
6	0.140	500
8	0.250	800
9-10	0.380	1200
12	0.550	1800




PVC İzoleli Halatlar
Şeffaf Kaplama

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
1-2	0.029	40
1-3	0.038	45
1.5-3	0.040	60
2-3	0.042	75
2-4	0.049	80
3-4	0.057	140
3-5	0.068	145
4-6	0.098	220
5-7	0.155	340
6-8	0.185	400
8-10	0.295	700
10-12	0.470	1100
12-14	0.590	1500
14-16	0.730	2000
16-18	0.940	2800




Sarı Salma PVC İzoleli Halatlar


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
1-2	0.029	30
1-3	0.038	35
2-3	0.042	60
2-4	0.049	70
3-4	0.057	120
3-5	0.068	130
4-6	0.098	180
5-7	0.155	280
6-8	0.185	340
8-10	0.295	560

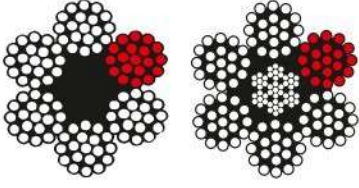KIRMIZI DAMAR**6x19 Standart
(TS 1918/10)**Kendir Öz
Çelik Öz


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
6	0.125	500
8	0.221	750
10	0.346	1150
12	0.498	1700
14	0.678	2250
16	0.886	3000
18	1.121	3700
20	1.384	4600
22	1.675	5650
24	1.993	6700
26	2.339	7800
28	2.713	9000

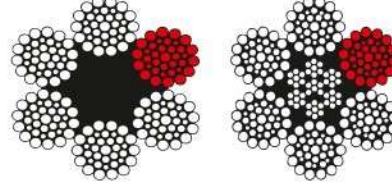**6x36 WS
(TS 1918/14)**Kendir Öz
Siyah
Çelik Öz
Siyah


mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
10	0.380	1200
12	0.548	1800
13	0.643	2200
14	0.745	2400
16	0.973	3200
18	1.232	4000
19	1.373	4500
20	1.521	5000
22	1.840	6000
24	2.190	7000
26	2.570	8500
28	2.981	10000
30	3.422	11000
32	3.890	12500
36	4.928	15500
40	6.083	19000
42	6.707	21000
44	7.361	24000
48	8.760	28000

**8x19 Seale L.Öz (TS 1918/18)
Asansör Halatı**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
8	0.223	750
10	0.348	1100
11	0.422	1400
12	0.502	1700
13	0.589	2000
14	0.683	2250
16	0.870	2700

**19x7 Ç. Öz (TS 1918/24) Nuflex
Dönmeyen Halat**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
6	0.145	650
8	0.254	850
10	0.402	1300
11	0.486	1600
12	0.579	2000
13	0.679	2400
14	0.788	2700
16	1.029	3400
18	1.302	4300
19	1.451	4700
20	1.608	5300
22	1.945	6400
24	2.315	7500
26	2.717	9000
28	3.151	10500
30	3.618	12000
32	4.116	13000

**6x25 Ç.Öz WS FİLLER (TS 1918/11)**

mm	kg / m	Çalışma Tonajı (kg)
16	1.071	3300
18	1.355	4000
19	1.510	4500
20	1.673	5000
22	2.024	6000
24	2.409	7500
26	2.827	8500
28	3.279	10000

**6x7 L. Öz Daldırma Galvaniz
(Balıkçılık Halatı)**

mm	kg / m
6	0.135
8	0.229
10	0.357
12	0.515

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



BETON DEMETİ (ANKRAJ HALATI)

Köprü giriş imalatları, prefabrike yapı elemanları, toprak ve maden ankrajları, nükleer santraller, silo inşaatları, konut inşaatları gibi alanlarda kullanılan 7 telli beton demetleri, ASTM, BS, EN, TSE ve JIS standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Beton demeti kullanımının getirdiği başlıca avantajlar ;

- Yüksek kopma mukavemetine sahip olması,
- Ufak kesitlerde büyük ön germe imkanı sağlaması,
- Az ankraj ve uygulama işçiliğine ihtiyaç göstermesidir.

Öngerme Nedir ?

Ön gerilme, bir yapıya dış yüklerin tatbikinden evvel veya onunla aynı zamanda suni olarak daimi gerilmeler verilmesidir. Betonun ön gerilmesi için çeşitli tiplerde, ebatta ve mukavemetlerde özel olarak imal edilmiş teller ve demetler kullanılmaktadır.

Ön gerilmeli beton çelik elemanları yüksek karbon, vanadyum alaşımlı özel filmaşinlerden, belirgin bir yük ve düzenli bir ısı işlem sonrasında gerilimin alınması ile üretilmektedir.

Ön gerilmeli beton yapılarda, başlangıçta tatbik olunan ön germe , betonun büzülmesi ile sünmesinden ve ön germe çeliklerinin gevşemesinden dolayı, zamanla azalır. Bu sebepten , çeliğin sabit boy altında gevşemesi veya gerilim kaybı olarak tanımlanan özelliği, ön germeli beton yapıların dizaynında dikkate alınan önemli parametrelerden biri olmaktadır.

Düşük gevşeme özelliği kazandırılan ürünlerin avantajları ;

- Daha yüksek akma ve kopma mukavemeti,
- Yorulma ve korozyona karşı üstün dayanıklılık,
- Tutarlı yük uzama ilişkisi,
- Üstün doğrulma özelliği.





FORCE
CHAIN



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



DIN5685 Normal Zincir
Kaynaklı



mm	kg / m
2.5	0.11
3	0.16
4	0.30
5	0.50
6	0.70
7	1.00
8	1.30
9	1.60
10	2.04
12	2.82
14	4.10
16	5.15
18	6.80
20	8.20
22	9.00
26	14.00



DIN766 Kalibre Zincir
Kaynaklı



mm	kg / m
4	0.32
5	0.50
6	0.80
7	1.10
8	1.40
9	1.80
10	2.30
12	3.10
13	3.90
14	4.40
16	5.80
18	7.40
20	9.00
22-32	-



DIN 766 Kalibre
Gübre Sıyırma Zinciri

mm	kg / m	Çalışma Yüğü (kg)
13	3.90	Ekstra 5300
13	3.90	Eko 5300



Renkli Plastik Zincir

Kırmızı - Beyaz

mm
7-8
10

Ceraskal Tahrik Zinciri

Elle Çekme

mm
5
5.5



Zincir Ek Baklası
Galvaniz

mm
6
8
10
12
13
16

Makaralı Galvaniz Zincir
Kaynaklı



mm
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10

DIN 5684 Ceraskal Zinciri
Galvaniz



Ebat (mm)	kg / m
5x18.5	0.50
6x18	0.80
7x21	1.10
7x22	1.10
8x24	1.40
9x27	2.20
10x28	1.80

Özel Ceraskal Zincirleri
Grade 80 - Siyah



mm
6.3x19.1
7.1x21
11.2x34



Polyester Sapan

\$ / ADET

SUN-LIFT



6:1 SUNLIFT POLYESTER SAPAN											GÖZLÜ		
Ton	0,5-1m	1,5-2m	2,5-3m	3,5-4m	5m	6m	7m	8m	10m	12m	14m	16m	20m
1													
2													
3													
4													
5													
6													
8													
10													
12													
15													
20													
25													
30													

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Polyester Sapan

\$ / ADET

6:1 POLYTECH POLYESTER SAPAN

SONSUZ

Ton	0.5m-1m	1.5m-2m	2.5m-3m	3.5m-4m	5m	6m	8m	10m	12m	16m	20m
1											
2											
3											
4											
5											
6											
8											
10											
15											
20											
25											
30											
40											
50											
80											
100											

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**





Polyester Sapan

\$ / ADET

GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

POLY-TECH 6:1

Ton	0.5-1m	1.5-2 m	2.5-3 m	4m	5m	6m	7m	8m	10m	12m	14m	16m	20m
1													
2													
3													
4													
5													
6													
8													
10													
12													
15													
20													
25													
30													

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Polyester Sapan

\$ / ADET



GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

POLY-TECH 7:1

Ton	0.5-1m	1.5-2 m	2.5-3 m	4m	5m	6m	7m	8m	10m	12m	14m	16m	20m
1													
2													
3													
4													
5													
6													
8													
10													
12													
15													
20													
25													
30													

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



GLOBALÇELİK®

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



OTO YÜK BANDI (Spanzet)

A Kalite Emniyet Kemer (Siyah)

Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
1.5 Ton	3 Ton	6
2.5 Ton	5 Ton	8
2.5 Ton	5 Ton	10
2.5 Ton	5 Ton	12



Mini OTO YÜK BANDI (Spanzet)

Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
500 Kg	1000 Kg	5
750 Kg	1500 Kg	5



Spanzet Kolonu

Polyester

mm

25-30

35-40

45-50

75

100



Emniyet Kemer

Paraşüt Tipi CE li

Bel Tipi CE li



OTO YÜK BANDI Mekanizmaları

mm

25

35

50

75

***Özel ebatlarda imalat yapılabilir.**

Oto Yük Bandı (Spanzet)



Oto Yük Bandı (Spanzet)

Ekonomik Polyester (Turuncu)

Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
1.5 Ton	3 Ton	6
2 Ton	4 Ton	8
2 Ton	4 Ton	10
2 Ton	4 Ton	12



Sunlift OTO YÜK BANDI (Spanzet)

Bant (mm)	Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
35	2 Ton	4 Ton	6
50	3 Ton	6 Ton	8
50	3 Ton	6 Ton	10
50	3 Ton	6 Ton	12
75	5 Ton	10 Ton	6
75	5 Ton	10 Ton	8
75	5 Ton	10 Ton	10
75	5 Ton	10 Ton	12
100	7.5 Ton	15 Ton	8
100	7.5 Ton	15 Ton	10
100	7.5 Ton	15 Ton	12
100	7.5 Ton	15 Ton	15
100	7.5 Ton	15 Ton	20



Gulf OTO YÜK BANDI (Spanzet)

Kırmızı Renk

Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
3 Ton	6 Ton	6
3 Ton	6 Ton	8
3 Ton	6 Ton	10
3 Ton	6 Ton	12



Profesyonel Yerli Global Spanzetler

Gergi Kapasitesi I Çalışma	Gergi Kapasitesi U Çalışma	Uzunluk / mt
3 Ton	6 Ton	6
3 Ton	6 Ton	8
3 Ton	6 Ton	10
3 Ton	6 Ton	12
4 Ton	8 Ton	6
4 Ton	8 Ton	8
4 Ton	8 Ton	10
4 Ton	8 Ton	12
5 Ton	10 Ton	6
5 Ton	10 Ton	8
5 Ton	10 Ton	10
5 Ton	10 Ton	12

GWR

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**WACO - SCAW - Retezerna
G80 Zincir**

mm	Ton
6	1.2
7	1.5
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
18	10
19	11.2
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5
36	40



Force G80 Zincir

mm	Ton
6	1.2
7	1.5
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8



**G80 Ek Kilit
Bağlantı Halkası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
18	10
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



*** A Kanca
G80 Pimli
Sapan Kancası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



*** B Kanca
G80 Pimli
Emniyetli Kanca**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



*** C Kanca
G80 Pimli
Zincir Kancası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



*** A Kanca
G80 Gözlü
Sapan Kancası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



*** B Kanca
G80 Gözlü
Emniyetli Kanca**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



**G80 Kavramalı
Zincir Kısaltma
Kancası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

GWR



**G80
Sapan Halkası**

inch	mm	Ton
7/16	11	1.6
1/2	13	2.2
5/8	16	3.15
11/16	18	4.0
3/4	20	5.3
7/8	22	8.2
1	26	11.2
1-1/8	30	12.5
1-1/4	32	16.0
1-1/2	38	25.0
1-3/4	45	31.5
2	50	45.0
2-1/4	58	55.0
2-1/2	62	72.6
3	76	103



* 4'lü (Küpelı)

**G80 Çiftli A 346 Model
Sapan Halkası**

inch	mm	Ton
3/4	19	4.3
7/8	22	6.7
1	26	11
1-1/8	29	13.5
1-1/4	32	17
1-1/2	38	21.6
1-3/4	45	33
2	51	45
2-1/4	57	55
2-1/2	63	63
2-3/4	70	67



* 4'lü (Küpelı)

**G80 Çiftli A 345 Model
Sapan Halkası**

inch	mm	Ton
7/8	22	6.7
1	26	8.4
1-1/8	29	12
1-1/4	32	17
1-1/2	38	23.6
1-3/4	45	31.5
2	51	40
2-1/4	57	45
2-1/2	63	67



**G80 Emniyetli
Fırdöndülü Kanca**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2



**G80 Gözlu
Dökümcü Kançası**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
19	12.5
22	15



**G80 Pimli
Dökümcü Kançası**

mm	Ton
8	2
10	3.2
13	5.3



**G80
Fırdöndü Aybolt**

mm	Ton
8	0.3
10	0.45
12	0.5
14	1.12
16	1.12
20	2
24	3.2
27	3.2
30	5.3
36	8
42	10
48	12
56	15
64	22



**G80
Erkek Aybolt**

mm	Ton
6	0.4
8	1
10	1
12	2
14	4
16	4
18	6
20	6
22	7
24	8
27	8
30	12
33	12
36	16
42	24
48	32
56	36
60	40
64	45



**G80
Dişi Aybolt**

mm	Ton
6	0.4
8	1
10	1
12	2
14	4
16	4
18	6
20	6
22	7
24	8
27	8
30	12
33	12
36	16
42	24
48	32
56	36
60	40
64	45

GWR

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**G80 A Kanca
Emniyet Mandalı**

mm	Ton
6	1.2
7	1.5
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5
22	15
26	21.2
32	31.5



**G80 B Kanca
Emniyet Mandalı**

mm	Ton
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8



**G80 Zemin
Bağlantı Halkası**

Ton
1
2
3
5
8
15



**G80 Kayar
Kanca**

mm	Ton
9-13	1.5
14-16	2
17-19	3
20-26	5



**G80 Yuvarlak
Sapan Halkası**

inch	Ton
7/8	4
1	6
1 1/8	7
1 1/4	10
1 3/8	12
1 1/2	15



**G80 D Tip
Bağlantı Halkası**

mm	Ton
19	4
23	9
28	12.5



*L Tipi

**G80 Sac Kaldırma
Kancası**

Ton
5
10



**G80 Polyester
Sapan Bağlantı
Ek Kilidi**

mm	Ton	Ebat
6	1.2	40x15
8	2	40x20
10	3.2	40x24
13	5.3	55x28
16	8	66x35
18	10	75x40



**G80 Omega
Ek Kilidi**

mm	Ton
6	1.2
8	2
10	3.2
13	5.3
16	8
20	12.5



**G80 Geniş Ağızlı
Gözlü Kanca**

Ton
2.2
3.2



**G80 Polyester
Sapan Kancası**

Ton
1.60
2.75



**G80 Zemin
Bağlantı Kancası**

Ton	Genişlik (mm)
1	90x25
2	110x30
3	130x35
5	160x45
8	170x50
10	190x60

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**WACO - SCAW - Retezerna
G100 Zincir**

mm	Ton
6	1.4
7	2.0
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
18	12.5
19	14.0
20	16.0
22	19.0
26	26.5
32	40.0



*** A Kanca**

**G100 Pimli
Sapan Kancası**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0



*** B Kanca**

**G100 Pimli
Emniyetli Kanca**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0



*** C Kanca**

**G100 Pimli
Zincir Kanca**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0



*** A Kanca**

**G100 Gözlü
Sapan Kancası**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4
13	6.8
16	10.3
20	16.
22	19
26	26.5
32	40



*** B Kanca**

**G100 Gözlü
Emniyetli Kanca**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4
13	6.8
16	10.3
20	16.
22	19



*** C Kanca**

**G100 Gözlü Zincir
Kancası**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4
13	6.8
16	10.3
20	16
22	19
26	26.5



**G100 Kavramalı
Zincir Kısaltma Kancası**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0



**G100 Ek Kilit
Bağlantı Halkası**

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0
26	26.5
32	40

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



G100 Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
13	2,3
16	3,5
18	5,0
22	7,6
26	10,0
32	14,0
38	25,1
45	30,8
50	40,0



G100 Çiftli Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	3,0
8	5,3
10	8,0
13	14,0
16	21,2
20	33,6
22	39,9



G100 Çiftli Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	3,15
8	5,3
10	11,5
13	17
16	28
20	39,4
22	45



G100 Emniyetli Fırdöndülü Kanca

mm	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3
20	16.0
22	19.0



G100 Çiftli Kısaltmalı Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	2,0
8	3,5
10	5,6
13	9,5
16	14,0



G100 4lü Kısaltmalı Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	3,0
8	5,3
10	8,0
13	14,0
16	21,0



G100 Pimli Tekli Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	1.4
8	2.6
10	4.0
13	6.8
16	10.3



G100 Pimli Çiftli Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	2,0
8	3,5
10	5,6
13	9,5
16	14,0



G100 Pimli Dörtlü Sapan Halkası

Zincir Çapı (mm)	Ton
6	3,0
8	5,3
10	8,00
13	14,00
16	21,00



ABS

KROM KAPLAMA

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Ceraskal CB II

G80 Daldırma Galvaniz Zincirli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
0.5	3
0.5	5
1	3
1	5
1.5	3
1.5	5
2	3
2	5
3	3
3	5
5	3
5	5
7.5	3
7.5	5
10	5
20	6
30	6

HUBZUG (Zincirli Çektirme) LB II

G80 Daldırma Galvaniz Zincirli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
0.5	1.5
0.75	1.5
1	1.5
1.5	1.5
2	1.5
3	1.5
6	1.5
9	1.5

Ceraskal CB Model 360° Dönebilen

G80 Daldırma Galvaniz Zincirli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
1	3
1	5
2	3
2	5
3	3
3	5





***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Trifor WRP Model

Ton	Çekme Tonajı	Halat Boyu (mt)
0.8	1.3	20
0.8	1.3	30
1.6	2.8	20
1.6	2.8	30
3.2	6	20
3.2	6	30
5.4	10	20
5.4	10	30



Pehlivan Kriko HVP Model

Mekanik

Ton	Yüksekliği (mm)
1.5	725
3	725
5	725
10	800
16	950
20	950



Manyetik Sac Kaldırma PML Model

Mıknatıs

Tonaj (kg)	Test Yüğü (kg)
100	300
200	600
300	900
500	1500
800	2400
1000	3000
1500	4500
2000	6000
3000	9000
5000	15000



Ray Kıskaçı BC Model

Ton	Kapma Genişliği (mm)
1	75-230
2	75-230
3	80-320
5	90-310
10	90-320





GLOBALÇELİK®

ABLE Kaldırma Ekipmanları



ABS



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**Ceraskal - Vinç Şaryosu
PT I Model**

Ton	Ray Ayarı (mm)
0.5	75-125
1	75-125
2	100-150
3	100-150
5	125-175
10	150-175



**Ceraskal - Vinç Şaryosu
GT I Model**
3mt Zincirli

Ton	Ray Ayarı (mm)
0.5	75-125
1	75-125
2	100-150
3	100-150
5	125-175
10	150-175



**Dikey Sac Kapma
PLC Model (Oynar Başlı)**

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
0.5	0-15
1	0-20
2	0-25
3	0-30
5	0-50
8	40-80



**Dikey Sac Kapma
VLC Model (Sabit Başlı)**

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
1	0-22
2	0-32
3	0-36
5	0-50



**Yatay Sac Kapma
HLC Model**

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
1	1-13
2	3-22
3	12-35



**Yatay Sac Kapma
HPC Model**

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
0.75	0-25
1.5	0-25
2.5	0-40



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Dijital Vinç Terazisi
CSR-A/B Model Kantar

Ton	Yükseklik (mm)
1	420
2	600
3	600
5	730
10	850
15	900
20	900



Yük Taşıma Araçları
CTS Model

Ton	Model
8	X4+Y4
16	X8+Y8
24	X12+Y12
32	X16+Y16
36	X18+Y18
40	X20+Y20
48	X24+Y24
64	X32+Y32



Makina Krikosu
HTJ Model

Ton	Tırnak Kaldırma Aralığı (mm)	Üst Kaldırma Aralığı (mm)
5	25-205	368-573
10	30-230	420-650
25	58-215	505-720



Varil Kaldırma Sapanı
VDL Model

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
1	0.5



Halatlı Çektirme
HRP Model

Ton	Halat Çapı & Boy
1	5mm x 2.3mt
1.5	6mm x 2.3mt
2	6mm x 2.3mt



GLOBALÇELİK®



ABLE Kaldırma Ekipmanları



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ**



**Halat Kapma Aparatı
B Model**
Kablo Çektirme

Ton	Halat Çapı (mm)
0.5	1-10
1	2-20
2	2-20
3	16-32



**Bilyalı Sac Makara
HPB Model**

Ton	Halat Çapı (mm)
0.5	5
1	7
2	13
3.2	15
6.4	18



**Zincirli Çektirme
FRB Model**
Çırcırlı

Zincir Çapı (inch)	Çalışma Yüğü (LBS)
5/16 - 3/8	5400
3/8 - 1/2	9200
1/2 - 5/8	13000



**Zincirli Çektirme
FLB Model**
Gergili

Zincir Çapı (inch)	Çalışma Yüğü (LBS)
5/16 - 3/8	5400
3/8 - 1/2	9200
1/2 - 5/8	13000



**Palet Çekme Kıskaçı
PCT Model**

Ton	Kapma Çapı (mm)
1	30-100
1.5	30-180
2	30-200
2.5	30-235



**Topuklu Manevela
RC Model**

Ton	Boy (mm)
3	1300
5	1500





***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**G209 Omega Tonajlı Kilit
SPB Model (6:1)**

Ton	inch
0.5	1/4
0.75	5/16
1	3/8
1.5	7/16
2	1/2
3.25	5/8
4.75	3/4
6.5	7/8
8.5	1
9.5	1-1/8
12	1-1/4
13.5	1-3/8
17	1-1/2
25	1-3/4
35	2
55	2-1/2



**G2130 Omega Somunlu Kilit
SBB Model (6:1)**

Ton	inch
0.5	1/4
0.75	5/16
1	3/8
1.5	7/16
2	1/2
3.25	5/8
4.75	3/4
6.5	7/8
8.5	1
9.5	1-1/8
12	1-1/4
13.5	1-3/8
17	1-1/2
25	1-3/4
35	2
55	2-1/2
85	3



**G210 Düz Tonajlı Kilit
SPD Model (6:1)**

Ton	inch
0.5	1/4
0.75	5/16
1	3/8
1.5	7/16
2	1/2
3.25	5/8
4.75	3/4
6.5	7/8
8.5	1
9.5	1-1/8
12	1-1/4
13.5	1-3/8
17	1-1/2
25	1-3/4



**G2150 Düz Somunlu Kilit
SBD Model (6:1)**

Ton	inch
0.5	1/4
0.75	5/16
1	3/8
1.5	7/16
2	1/2
3.25	5/8
4.75	3/4
6.5	7/8
8.5	1
9.5	1-1/8
12	1-1/4
13.5	1-3/8
17	1-1/2
25	1-3/4



GLOBALÇELİK®

VITAL Kaldırma Ekipmanları



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Ceraskal HSZ-A Model

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
0.5	3
0.5	5
1	3
1	5
1.5	3
1.5	5
2	3
2	5
3	3
3	5
5	3
5	5
7.5	3
7.5	5
10	5
20	5
30	5



Hubzug HSH-A Model
Zincirli Çektirme

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
0.25	1.5
0.50	1.5
0.75	1.5
1.5	1.5
3	1.5
6	1.5
9	1.5



Manyetik Sac Kaldırma PML-A Model
Mıknatıs

Tonaj (kg)	Test Yüğü (kg)
100	200
300	600
500	1000
600	1200
1000	2000
2000	4000
3000	6000
5000	10000



Pehlivan Kriko QJC-A Model
Mekanik

Ton	Yükseklik(mm)
1.5	725
3	725
5	725
10	800
16	950
20	950



Trifor WSH-A Model

Ton	Çekme Tonajı	Halat Boyu (mt)
0.8	1.2	20
0.8	1.2	30
1.6	2.4	20
1.6	2.4	30
3.2	4	20
3.2	4	30
5.4	6.8	20
5.4	6.8	30



Ceraskal Sunlift Model
Ekonomik

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)
0.5	3
0.5	5
1	5
2	3
2	5
3	5



***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Zincirli Elektrikli Vinç DHS-A Model
2 Hareketli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)	Motor Serisi / Donam Sayısı
0.5	5	1M / 1
1	5	1M / 1
2	5	1M / 2
3	5	1M / 2
5	5	1M / 2
10	5	1M / 4



Zincirli Elektrikli Vinç DHS-B Model
4 Hareketli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)	Motor Serisi / Donam Sayısı
0.5	5	1M / 1
1	5	1M / 1
2	5	1M / 2
3	5	1M / 2
5	5	1M / 2
10	5	1M / 4



Zincirli Elektrikli Vinç SK-A Model
2 Hareketli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)	Motor Serisi / Donam Sayısı
1	5	2M / 1
2	5	2M / 1
3	5	2M / 1



Zincirli Elektrikli Vinç SK-B Model
4 Hareketli

Ton	Zincir Uzunluğu (mt)	Motor Serisi / Donam Sayısı
1	5	2M / 1
2	5	2M / 1
3	5	2M / 1



Elektrikli Şaryo GCD-A Model

Ton
0.5
1
2
3



Ray Kıskaçı SC-B Model

Ton	Kapma Geniřlięi (mm)
1	75-230
2	75-230
3	80-320
5	80-320
10	90-320



Ceraskal & Vinç Şaryosu GCT-C Model

Ton	Ray Ayarı (mm)
0.5	75-125
1	75-125
1.5	100-150
2	100-150
3	100-150
5	125-175
10	125-180



Ceraskal & Vinç Şaryosu GCL-C Model
3mt Zincirli

Ton	Ray Ayarı (mm)
0.5	75-125
1	75-125
1.5	100-150
2	100-150
3	100-150
5	125-175
10	125-180

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Yük Taşıma Araçları

Ton	Model
8	X4+Y4
12	X6+Y6
16	X8+Y8
20	X10+Y10
24	X12+Y12
32	X16+Y16
36	X18+Y18
40	X20+Y20



VITAL Elektrikli vinç 20mt halatlı

Kapasite (kg)
100-200
125-250
200-400
250-500
300-600
400-800
500-1000
600-1200



Yatay Boru Kaldırma Aparatı HCB Model

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
1.5	40
3	40
4	50
6	50
8	70
16	70



Yatay Sac Kapma HC-A Model

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
0.75	0-25
1	0-30
1.5	0-30
2	0-35
3	0-42



Dikey Sac Kapma VC-A Model (Sabit Başlı)

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
1	0-22
2	0-30
3	0-40
5	0-50
10	0-76



Dikey Sac Kapma VC-B Model (Oynar Başlı)

Ton	Ağız Açıklığı (mm)
0.5	0-15
1	0-20
2	0-25
3	0-30
5	0-32



Elektrikli Vinç Kontrol Kumandası

Model
2 Hareketli
4 Hareketli
6 Hareketli



Elektrikli Zincirli Vinç Uzaktan Kontrol Kumandası

Model
0-65 VOLT (18-65)
110-140 VOLT (65-440)
65-440 VOLT (Çift Hız)

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ**



Yerli Dijital Vinç Terazisi
Kantar

Ton	
1	Standart Yazıcısız Model
2	
3	Termal Yazıcılı Model
5	
10	
15	
20	



BADA Elektrikli vinç
20mt halatlı

Kapasite (kg)

100-200
125-250
200-400
250-500
300-600
400-800
500-1000
600-1200



Halat Kapma
Kablo Çektirme

Ton	Halat Çapı (mm)
0.5	1-10
1	5-20
2	7-20
3	16-32



Balansör

Kapasite (kg) Halat Uzunluğu (mt)

1	1.5
2	1.5
3	1.5
5	1.5
9	1.5
15	1.5
22	1.5
30	1.5
40	1.5
50	1.5
60	1.5
70	1.5
80	1.5



Elektrikli Şaryo
Mini Vinçler için..

Kapasite (kg)	\$ / adet
100-300	200.00
400-600	220.00



Jun Kaung Irgat - Standart Model
El Vinci

Kapasite (kg)	LB
275	600
400	850
550	1200
750	1600
900	2000
1150	2500



Jun Kaung Irgat - Frenli Model
El Vinci

Kapasite (kg)	LB
550	1200
650	1400
750	1600
900	2000
1150	2500



Jun-Kaung Halatlı Çektirme

Ton	Boy (mt)
1	1.5
2	1.5
3	1.5
4	1.5



Atro Halatlı Çektirme

Ton	Boy (mt)
1	1.5
2	1.5
3	1.5
4	1.5



GLOBALÇELİK®

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



A Tip Klemens
Galvaniz

mm

6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
26
28
32
36
38
40
45
50

XL



DIN 741 Klemens
Galvaniz

mm

3
5
6
8
10
12
13
16
19
20
22
26
30
34
40



DIN 1142 Klemens
Sarı Galvaniz

mm

6.5
8
10
13
16
19
22
26
30
34
40



JIS Dövme Klemens
US Type - Daldırma Galvaniz

mm

6
8
10
13
16
19
22
25
28
32
35
38
40
45
50
63.5
76

inch

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
2
2-1/2
3



Erkek Aybolt
DIN 580

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
38
42
45
48
52
56
64
72
80
90
100

Çalışma Tonajı (kg)

100
140
230
340
580
700
980
1200
1500
1800
2500
3600
4300
5100
6000
7000
8000
8600
9900
11500
16000
20000
25000
30000
40000



**A Tip Uzun
Bacak Klemens**
Asansörler için.

mm

10

Bacak Boyu (mm)

51



Dişi Aybolt
DIN 582

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
42
48

Çalışma Tonajı (kg)

100
140
230
340
580
700
980
1200
1500
1800
2500
3600
4300
5100
7000
8600

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**G210 Düz
Tonajlı Kilit**
Daldırma Galvaniz

inch	Ton
1/4	0.50
5/16	0.75
3/8	1
7/16	1.50
1/2	2
5/8	3.25
3/4	4.75
7/8	6.50
1	8.50
1-1/8	9.50
1-1/4	12
1-3/8	13.50
1-1/2	17
1-3/4	25
2	35
2-1/2	55
3	85



**G209 Omega
Tonajlı Kilit**
Daldırma Galvaniz

inch	Ton
1/4	0.50
5/16	0.75
3/8	1
7/16	1.50
1/2	2
5/8	3.25
3/4	4.75
7/8	6.50
1	8.50
1-1/8	9.50
1-1/4	12
1-3/8	13.50
1-1/2	17
1-3/4	25
2	35
2-1/2	55
3	85



Düz Zincir Kilidi
Yük Taşımaz,
Bağlantı için

mm
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
35
38



**G2150 Düz Somonlu
Tonajlı Kilit**
Daldırma Galvaniz

inch	Ton
5/16	0.75
3/8	1
1/2	2
5/8	3.25
3/4	4.75
7/8	6.50
1	8.50
1-1/8	9.50
1-1/4	12
1-3/8	13.50
1-1/2	17
1-3/4	25
2	35
2-1/2	55
3	85
3-1/2	120
4	150



**G2130 Omega Somonlu
Tonajlı Kilit**
Daldırma Galvaniz

inch	Ton
5/16	0.75
3/8	1
1/2	2
5/8	3.25
3/4	4.75
7/8	6.50
1	8.50
1-1/8	9.50
1-1/4	12
1-3/8	13.50
1-1/2	17
1-3/4	25
2	35
2-1/2	55
3	85
3-1/2	120
4	150



Omega Zincir Kilidi
Yük Taşımaz,
Bağlantı için

mm
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
35
38



GLOBALÇELİK®

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Standart Gerdirme
Galvaniz

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
38



Kore Tip Gerdirme
ÇİFT GÖZLÜ - ÇİFT KANCA

mm

6
8
10
12
16
20
22
24



Dövme Gerdirme
Japon Modeli

mm

6
8
10
12
16
20
22
25
28
32



Hamburger Gerdirme

mm

24
27



DIN 1480
Dövme Gerdirme
Alman Modeli

mm

6
8
10
12
14
16
20
22
24
30



DIN 1480
Dövme Gerdirme
ÇİFT GÖZLÜ - ÇİFT KANCA

mm

8
10
12
14
16
20
22
24
30



Çift Kilit - Tek Kilit
Dövme Gerdirme (Amerikan Modeli)
Daldırma Galvaniz

Ton	mm	inch	Gövde Boyu (cm)
0.6	10	3/8" x 6"	18
1	13	1/2" x 9"	20
1	13	1/2" x 12"	25
1.6	16	5/8" x 9"	30
1.6	16	5/8" x 12"	36
2.4	19	3/4" x 9"	30
2.4	19	3/4" x 12"	36
3.2	22	7/8" x 12"	38
4.5	25	1" x 12"	38
4.5	25	1" x 18"	45
6.9	32	1-1/4" x 18"	55
6.9	32	1-1/4" x 24"	65
9.7	38	1-1/2" x 18"	55
9.7	38	1-1/2" x 24"	65
12.7	45	1-3/4" x 24"	72
16.8	50	2" x 24"	72
27.2	62	2-1/2" x 24"	78



Borulu Tip Gerdirme

Ton	Çap (mm)
1	12x125
2	16x175
3	20x200
5	22x220
6	24x285
8	27x285
10	33x285
12	36x400
16	42x450
20	48x500
25	50x500
35	56x500

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Karabina
Galvaniz

Çap (mm)

4x40
5x50
6x60
7x70
8x80
9x90
10x100
11x120
12x140
13x160
14x180



Vidalı Karabina
Galvaniz

Çap (mm)

4x40
5x50
6x60
7x70
8x80
9x90
10x100
11x120
12x140
13x160
14x180



Oval Vidalı Karabina
Emniyetli Yük Karabinası
Galvaniz

Çalışma Tonajı
(kg)

mm	(kg)
4	225
5	300
6	400
7	600
8	800
10	1200
12	1500
14	2750
16	3500



***Buata**
Radansa DIN 6899-B
Galvaniz

mm

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
46
48
50
52
56
64



Alüminyum Karabina

Çap (mm)

5x50
6x60
7x70
8x80



Otomatik Güvenlik
Karabinası
EN 362 CE 0321

Çap (mm)

\$ / adet

10

4.20



Ağır Tip Radansa
BS 464 Daldırma Galvaniz

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
56
64
72
80



Dolu Radansa

mm Delik Çapı (mm)

mm	Delik Çapı (mm)
10	18
12	21
16	28
18	30
20	35
22	38
24	41
26	45
28	47
32	53
36	59
40	65
48	72



GLOBALÇELİK®

Kancalar

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Kuşgöz Kanca
DÖVME

Ton

0.75
1
1.5
2
3
4.5
7
11
15
22
30
45



Fırdöndülü Kanca

Ton

1
1.5
2
3
4.5
7
11



Zincir Kancası
Grade 70

mm

Çalışma Tonajı

6
8
10
13
16
19

1
1.5
2
3.5
4.6
6



Eği Kanca

inch

Pimli (5/16)
Gözlü (5/16)
Gözlü (3/8) USA
Gözlü (1/2) USA



Pimli Sapan Kancası

mm

Çalışma Tonajı

\$ / adet

6
8
10
11
13
16
19

1
1.5
2
2.5
3.5
4.6
6

2.10
2.80
4.50
7.40
10.00
16.00
28.00



Kanca Emniyet Mandalı

Ton

0.75
1
1.5
2
3
4.5
7
11
15
22
30
45



Saplı Vinç Kancası

Ton

0.8
1
1.5
2
3
5
7.5
10
15
22



Gözlü Sapan Kancası

mm

Çalışma Tonajı

6
8
10
11
13
16
19

1
1.5
2
2.5
3.5
4.6
6



Kaşık Tip
Zincir Kancası

inch

1/4
5/16
3/8



Konteyner Kancası

LBS

Ton

4400

2



Boru Kaldırma
Kancası

Ton

2.75

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Sapan Halkası
Dövme

inch	Ton
1/2	2.2
5/8	3
3/4	4.7
7/8	6.4
1	11
1 1/8	12.5
1 1/4	16
1 1/2	21.7
1 3/4	28.4
2	44.3
2 1/4	55
2 1/2	64
3	70



Pres Makinası Kalıp Dahil

Çalışma Çapı (mm)	Ton
6-32	300
8-44	600
10-56	1000



Sunlift Transpalet
Ekonomik Model

Ton
2
2.5
3
5



Zincir Gerdirme
Cırcırlı Model

inch	Zincir Çapı (mm)
1/4-5/16	6-8
5/16-3/8	8-10
3/8-1/2	10-13
1/2-5/8	13-16



Zincir Gerdirme
Kollu Model

inch	Zincir Çapı (mm)
1/4-5/16	6-8
5/16-3/8	8-10
3/8-1/2	10-13
1/2-5/8	13-16



Zincir Gerdirme
Ağır Tip Gergili Model

inch	Zincir Çapı (mm)
5/16-3/8	8-10
3/8-1/2	10-13



Kablo Çorabı

Çalışma Tonajı (ton)	Ağız Açıklığı (mm)
0.6/0.9	8-16
1.2/1.8	16-25
2.0/3.0	25-37
3.0/4.0	37-50
4.5/6.0	50-61
6.0/9.0	61-75
9.0/12.0	75-90
12.0/15.0	90-120



Mini Vinç Şaryosu



DIN 82101 A Tip Kilit
Galvaniz

mm	Çalışma Tonajı (kg)
8	400
10	630
13	1000
17	1600
19	2000
21	2500
24	3000
27	4000
30	5000
34	6300
38	8000
42	10000



Lashing Tokası
Sarı Galvaniz



Römork Malzemeleri

Römork Topuzu
Römork Kilidi

mm	Ton
40	4
50	5



Green Pin Ağır Yük Kilidi
Min. Kopma 5x WLL

Ton	Ebat (mm)
120	95x95
200	110x130
250	115x140
300	120x150



Made in U.S.A.



Socket Lock Soket Yapıştırıcısı

Litre

0.25

0.50

1

Green Pin Kilit (Min. Kopma 6x WLL)

EN 13889
Galvanizli



Ton	inch
2	1/2
3.25	5/8
4.75	3/4
6.50	7/8
8.50	1
9.50	1-1/8
12	1-1/4
17	1-1/2
25	1-3/4
35	2
42.50	2-1/4
55	2-1/2
85	3

Green Pin Soket (Min. Kopma 5x WLL)

Ton	Ebat (mm)
12.6	23-26
16	27-30
20	31-36
25	37-39
32	40-42
40	44-48
50	49-54
64	55-60
80	61-68



Açık



Kapalı

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Super Green Pin Kilit
(Min. Kopma 5x WLL)
RR - C - 271 Galvaniz

Ton	Ebat (mm)	A (mm)
30	38/42	60
40	45/50	73
55	50/57	83
85	65/70	105
120	75/80	127
150	89/95	144
175	102/108	165



SUPER D.MARINE
Çift Kilit Gerdirme

Ton	Inch	L (mm)
3.27	7/8	300
4.54	1	450
6.9	1-1/4	450
9.71	1-1/2	600
12.7	1-3/4	600
16.78	2	600
27.2	2-1/2	600
34	2-3/4	600



GLOBAL
Açık Kamalı
Soket

Min. Kopma 5x WLL

Çap (mm)

11-13

14-16

18-19

20-22

24-26

27-29

30-32

34-36

40-42

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Alüminyum Yüzük
Kurşun Pres Soketi

mm

1-1.5
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
48
52
56
60
64



Çelik Soket Halat Ucu
Mapası & Saplamaşı
Pres dahil fiyatıdır.

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36

*** TEK UÇ İÇİN FİYATLANDIRILIR**



Çelik Soket Halat Ucu Çatalı
Pres dahil fiyatıdır.

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36

*** TEK UÇ İÇİN FİYATLANDIRILIR**



Tek Kilit Fırdöndü
Daldırma Galvaniz

mm

Çalışma Tonajı

6	0.3
8	0.5
10	1
13	1.6
16	2.4
19	3.2
22	4.5
25	5.7
32	8
38	10



Fırdöndü
Daldırma Galvaniz

mm

Çalışma Tonajı

6	0.3
8	0.5
10	1
13	1.6
16	2.4
19	3.2
22	4.5
25	5.7
32	8
38	10



Plastik Kablo Makarası

Çap (mm)

6
10



Metal Yataklı Kablo Makarası

Çap (mm)

10
12



Sac Kablo Makarası

Model

80mm NPI ya göre



Sutunlu Matkap

mm

13
16

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



*A Kanca

**G80 Pimli
Sapan Kancası**

mm	Ton
8	2
10	3.15
13	5.3



*B Kanca

**G80 Pimli Otomatik
Mandallı Kanca**

mm	Ton
8	2
10	3.15
13	5.3



*C Kanca

**G80 Kısaltma
Kancası**

mm	Ton
8	2
10	3.15
13	5.3



**G80 Ek Kilit
Bağlantı Halkası**

mm	Ton
8	2
10	3.15
13	5.3



**G80 Sapan
Halkası**
Kaynaksız

Kod	Çap(mm)	Çalışma Tonajı (Ton)
6-8	13	1.2
8-8	16	2
10-8	18	3.15
13-8	22	5.3
16-8	26	8
18/20-8	32	10



*A Kanca

**G100 Pimli
Sapan Kancası**

mm	Ton
8	2.5
10	4
13	6.7



*B Kanca

**G100 Pimli Otomatik
Mandallı Kanca**

mm	Ton
8	2.5
10	4
13	6.7



*C Kanca

**G100 Kısaltma
Kancası**

mm	Ton
8	2.5
10	4
13	6.7



**G100 Ek Kilit
Bağlantı Halkası**

mm	Ton
8	2.5
10	4
13	6.7



**G100 Sapan
Halkası**
Kaynaksız

Kod	Çap(mm)	Çalışma Tonajı (Ton)
6-8	13	2
8-8	16	2.5
10-8	18	4
13-8	22	6.7
16-8	26	10
18/20-8	32	12.5



**DIN15401 P Sınıfı
Tek Ağızlı Kanca
(Saplı Vinç Kancası)**
AK-15401

Kod

0.5
0.8
1
1.6
2.5
4
5
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50



**DIN15402 P Sınıfı
Çift Ağızlı Kanca
(Saplı Vinç Kancası)**
AK-15402

Kod

4
6
8
10
12
16
20



**Kanca Emniyet
Mandalı**

Kod

NR 0.5
NR 0.8
NR 1
NR 1.6
NR 2.5
NR 4
NR 5
NR 6
NR 8
NR 10
NR 12
NR 16
NR 20
NR 25
NR 32
NR 40
NR 50



**DIN 15412
Kanca Traversi**
AK-15412

Kod

0.8-1
1.6-2.5
4-5
6-8
10-12
16
20
25
32



**Amerikan Tip
Saplı Kanca**
AK-7526

Ton

2.5
3.2
5.4
8
11.5
16
22



Kamalı Söket

Halat Çapı (mm)

11-13
14-16
18-19
20-22
24-26
27-28
30-32
34-36

Top Fırdöndüler

***Çift Gözlü
AK-303**



Ton

3
5
10
15
25
35
45
55

***Çift Çatalı
AK-302**



***Çatalı Kancalı
AK-301**



***Gözlü Kancalı
AK-305**



GLOBALÇELİK®

Yerli CE Belgeli Ürünler

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Sac Tipi Rulmanlı Makara
AK-800

Halat Çapı (mm)

Kod	Ton	Çelik Öz	Kendir Öz
45/1	0.3	-	-
45/2	0.3	-	-
45/3	0.3	-	-
65/1	0.6	-	-
65/2	0.6	-	-
65/3	0.6	-	-
100/1	1	10	20
100/2	1	10	20
100/3	1	10	20
125/1	2	14	20
125/2	2	14	20
125/3	2	14	20
150/1	3	16	20
150/2	3	16	20
150/3	3	16	20
200/1	5	20	-
200/2	5	20	-
200/3	5	20	-
300/1	8	24	-
300/2	8	24	-
300/3	8	24	-
350/1	12	26	-
350/2	12	26	-
350/3	12	26	-
410/1	15	28	-
410/2	15	28	-
410/3	15	28	-



Çift Hareketli Eyebolt (5:1 Kalite)
AK-400

mm	Ton
8	0.3
10	0.6
12	1
14	1.3
16	1.6
18	2
20	2.5
24	4
30	6.3



Kancalı Fırdöndü
AK-306

Çap (inch)	Ton
5/8	2.5
3/4	3.2
7/8	5.4
1	8
1 1/4	11.5
1 3/8	16
1 5/8	22
2	30



Gözlü Fırdöndü
AK-304

Çap (inch)	Ton
5/8	2.5
3/4	3.2
7/8	5.4
1	8
1 1/4	11.5
1 3/8	16
1 5/8	22
2	30



Ağır Tonajlı Eyebolt (5:1 Kalite)
AK-450

mm	Ton
8	0.3
10	0.6
12	1
16	1.6
20	2.5
24	4
30	6.3
36	10
42	12.5
48	15



Mandikan Makara
AK-700

Kod	Ton
100/1	1
125/1	2
150/1	3
200/1	6
250/1	10
300/1	15
350/1	20

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Çatallı Gerdirme
AK-228

Kod	Ton
20x2.5	3
27x3	5
33x3.5	8
36x4	12
42x4.5	16
48x5	20
50x5	25
56x5	35



Mısalı Gerdirme
AK-238

Kod	Ton
20x2.5	3
27x3	5
33x3.5	8



**U.S.A G80 Eğri Kancalı
Platin Tonajlı Zincir**
US-GLOBUS

Ton	Uzunluk (mt)
5	2.8
5	5.6
7.5	2.8
7.5	5.6
10	2.8
10	5.6

* U Çalışma Tonajlıdır.



**Kore Model G80
Eğri Kancalı Zincir**
US-GLOBUS

Ton	Uzunluk (mt)
3	2.8



**Taiwan Model G80
Eğri Kancalı Zincir**
US-GLOBUS

Ton	Uzunluk (mt)
2.5	2.8



**U.S.A G100 Eğri Kancalı
Platin Tonajlı Zincir**
US-GLOBUS

Ton	Uzunluk (mt)
5	2.8

*Yüksek Kopma Mukavemetli



**Singapur Model G80
Eğri Kancalı Zincir**
US-GLOBUS

Ton	Uzunluk (mt)
2	2.8





GLOBALÇELİK®

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**TUFROPES
DESIGNED TO OUTPERFORM**8 Kollu Polypropilen Gemi Halatı**

Yeşil Renk

mm	200mt / kg	220mt / kg	Min. Kopma Yüğü (kg)
28	70	78	13200
32	92	101	16800
36	118	129	20600
40	144	158	25700
44	180	198	31800
48	208	229	36600
52	244	268	42100
56	284	312	52000
60	326	359	59500
64	370	407	67550
68	420	460	75000
72	468	515	84500
76	524	576	95000
80	580	638	104000
84	640	705	115000
88	700	772	125000
92	768	845	136000
96	834	917	148000
104	980	1078	173500

**8 Kollu Polidakron Mix Gemi Halatı**

Beyaz Renk

(%60 Polypropilen %40 Polyester)

mm	200mt / kg	220mt / kg	Min. Kopma Yüğü (kg)
20	44	47	7500
22	54	58	9000
24	64	70	12000
26	76	83	13800
28	86	96	15800
32	113	125	20000
36	142	157	25000
40	179	195	30000
44	219	238	35800
48	256	282	46300
52	300	330	54300
56	344	379	62800
60	400	438	72000
64	450	495	82600
68	510	561	92000
72	570	627	102000
76	637	700	113000
80	704	775	125500
84	854	940	140000
88	1004	1105	156000
92	1100	1210	170000
96	1200	1316	185000

***Anti Kıvrıkım *Tankerler için****3 Kollu SUPERDAN Marine Halatı**

Yeşil - Beyaz Renk

mm	220mt / kg	Min. Kopma Yüğü (Kg)
4	-	400
5	-	600
6	-	800
8	6.6	1200
10	10	1800
12	14.52	2700
14	19.86	3600
16	25.50	4500
18	32.56	5800
20	39.60	6900
22	48.40	8400
24	57.20	9900
26	68.20	11500
28	78.10	13200
32	101.20	16800
36	128.70	20600
40	158.40	25700

12 Kollu Polypropilen Gemi Halatı

Yeşil Renk

mm	220mt / kg	Min. Kopma Yüğü (Kg)
40-80	-	-

12 Kollu Polidakron Mix Gemi Halatı

Beyaz Renk (%60 Polypropilen %40 Polyester)

mm	220mt / kg	Min. Kopma Yüğü (Kg)
40-80	-	-

Anti Kıvrıkım**Tankerler için**



EBA-EGE İP HALAT



GLOBAL Yerli Sızal Halat

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
6	260	34
8	450	53
10	690	70
12	990	92,5
14	1330	117,5
16	1720	140
18	2160	187,5
20	2650	235
22	3190	280
24	3780	350
26	4420	400
28	5100	470
30	5800	540
32	6600	610
34	7400	650
36	8290	725
38	9200	800
40	10200	890



EBA GLOBAL

Yerli 1. Kalite PP Naylon Halat

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
3	120	6
4	190	10
5	300	15
6	400	22,5
7	500	27
8	700	33,5
10	1100	54
12	1720	62,5
14	2100	90
16	2700	130
18	3300	160
20	4000	180
22	4800	210
24	5600	250
26	6500	300
28	7500	350
30	8500	380
32	9600	420
36	11900	550



EBA GLOBAL

Yerli Jüt Halat

mm	Ağırlık gr / mt
3-8	-
10	80
12	100
14	110
16	140
18	180
20	210
22	250
24	320
26-70	-



İp Çeşitleri

- Ambalaj İpi
- Çuval Ağız İpi
- 1.5mm GINNAP
- 2.2mm GINNAP



EGE GLOBAL

Yerli 2. Kalite PP Naylon Halat

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
3	100	6
4	170	10
5	270	15
6	360	22,5
7	460	27
8	630	33,5
10	890	54
12	1550	62,5
14	1890	90
16	2430	130
18	2970	160
20	3600	180
22	4320	210
24	5000	250
26	5850	300
28	6750	350
30	7650	380
32	8640	420
36	10700	550

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



GLOBALÇELİK®

İp Halat Çeşitleri

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Tiger Halat

Yüzen Halat

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
6	800	20
8	1040	30
10	1530	48
12	2170	69
14	2490	92
16	3700	120
18	4720	150
20	5690	190
22	6500	230
24	7920	270
26	9000	320
28	10500	370
32	13200	480



Iskota Saf Polyester Halat

İçi Beyaz - Dışı Beyaz

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
3	180	8
4	270	13
5	440	20
6	667	29
8	1160	51
10	1780	80
12	2540	115
14	3420	156
16	4420	204
18	5550	258
20	6800	319
22	8160	386
24	9680	450
25	10000	480
26	11300	539
28	13000	625
30	14900	717
32	16800	816

3 Büküm Polyamid N66 Halat

mm

4-60

3 Büküm Polyester Halat

mm

4-60



Statik Halat



mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
8	1540	0.049
9	2200	0.062
10	2900	0.077
11	3000	0.093
12	3700	0.110
13	3850	0.130
14	5300	0.150
16	7000	0.195

KAYAROPES



KAYAROPES Iskota Halat

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
6	1200	0.036
8	1550	0.051
10	2330	0.080
12	3270	0.115
14	4370	0.156
16	5630	0.204



*Ekonomik

SUN-LIFT

Iskota Polyester Halat

İçi Renkli - Dışı Beyaz

mm	Min. Kopma Yüğü (kg)	Ağırlık gr / mt
6	400	30
8	800	44
10	1400	70
12	2000	100
14	2800	140
16	3500	180

Yüzen Iskota Halat (İpek)

U.V. Multiflament Polypropilen

mm

4-60


3 Büküm Yüzen Halat (İpek)

U.V. Multiflament Polypropilen

mm

4-60

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



1x19 Sert Krom Halatlar
INOX EN-12385-4


mm	kg / mt	Çalışma Tonajı (kg)
2	0.02	100
3	0.045	200
4	0.079	300
5	0.1237	400
6	0.1782	600
8	0.3168	1000
10	0.495	1500
12	0.713	2250
14	0.971	3000
16	1.27	3750
19	1.80	5000

AISI 304
AISI 316



DIN 766 Krom Zincir
INOX


mm	kg / mt	
2	0.07	
3	0.16	
4	0.32	
5	0.50	AISI 304
6	0.80	
8	1.40	AISI 316
10	2.20	
12	3.10	
13	3.80	
14	4.40	
16	5.70	
18	7.40	
20	9.00	



7x19 Yumuşak Krom Halatlar
INOX EN-12385-4

mm	kg / mt	Çalışma Tonajı (kg)
2	0.015	50
3	0.034	100
4	0.061	200
5	0.095	325
6	0.137	500
8	0.244	850
10	0.38	1300
12	0.55	1900
14	0.75	2500
16	0.975	3300
18	1.234	4000
20	1.524	5000
22	1.86	6000
24	2.195	7500
26	2.575	8500
28	2.987	10000

AISI 304
AISI 316



7x7 Krom Halatlar
INOX EN-12385-4

mm	kg / mt	Çalışma Tonajı (kg)
1	0.0039	20
1.2	0.0056	30
1.5	0.0088	40
1.8	0.0127	60
2	0.0157	70
3	0.0353	125
4	0.0628	225
5	0.0982	350
6	0.1414	500
8	0.2515	900

AISI 304
AISI 316

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

GWR

Erkek



**INOX Terminal
(Norsmen)**
AISI 316

Dişi



INOX Norsmenli Liftin
AISI 316

mm	\$ / adet
3-4	8.90
5	9.60
6	11.90
8	16.50
10	22.40
12	33.30
14	44.00
16	70.00
19-22	97.00

mm	Halat Çapı (mm)
8	3-4
10	5
12	6
14	8
16	10
18	12
22	14
26	16
30	18



INOX Yerli Model Liftin
AISI 316

mm	Halat Çapı (mm)
6	2-3
8	3-4
10	5
12	6
14	8
16	10
18	12
22	14
26	16



INOX İthal Liftin
AISI 316

mm	Halat Çapı (mm)
5	1-2
6	2-3
8	3-4
10	5
12	6
14	8
16	10
18	12
20	14



Krom Çektirme
AISI 316

mm
6
8
10
12
16



Krom Çift Göz Çektirme
AISI 316

mm
6
8
10
12
16



Krom Çift Kanca Çektirme
AISI 316

mm
6
8
10
12
16

GWR

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



**Krom Düz
Zincir Kilidi**
AISI 316

mm

4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
26
28
32



**Krom Omega
Zincir Kilidi**
AISI 316

mm

3
4
5
6
8
10
12
14
16
19
22
26



Krom Klemens
AISI 316

mm

3
5
6
8
10
12
13
14
16
18
20
22
25



Krom Erkek Aybolt
AISI 316

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30



Krom Dişi Aybolt
AISI 316

mm

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
30



Krom Radansa (Buata)
AISI 316

mm

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
26
28
32
36



**Krom Uzun
Zincir Kilidi**
AISI 316

mm

5
6
8
10
12



**Krom Burgulu
Zincir Kilidi**
AISI 316

mm

5
6
8
10
12



**Krom C Model
Zincir Kilidi**
AISI 316

mm

8
10
12

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

GWR



Krom Yüzük
AISI 316

mm

2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28



Krom Mapa Vida
AISI 316

mm

6x80
6x100
8x100
8x120
10x100
10x120
10x130
12x120
12x140



**Krom Vidalı Terminal
(Sonlandırıcı)**
AISI 316

Halat Çapı (mm)

6
8
10
12
14
16
19



İp Halat Tutucu
Krom Kaplama

mm

12-16



Çelik Halat Tutucu
Krom Kaplama

mm

8



Krom Koş Boynuzu
AISI 316

mm

125
150
200
250
300



Krom Gözlü Kanca
AISI 316

mm

6
8
10
12



Krom Pimli Kanca
AISI 316

mm

6
8
10
12



Krom Fırdöndü Kanca
AISI 316

mm

6
8
10
12

GWR

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Krom Karabina
AISI 316

mm

4
5
6
7
8
10
11
12



Krom Vidalı Karabina
AISI 316

mm

4
5
6
7
8
10
11
12



Krom Oval Karabina
AISI 316

mm

3
4
5
6
8
10
12
16



Krom Fırdöndü
AISI 316

mm

6
8
10
12
16
19



Krom Tek Kilit Fırdöndü
AISI 316

mm

6
8
10
12
16
19



Krom Çift Kilit Fırdöndü
AISI 316

mm

6
8
10
12
16
19



Krom Tekli Makara
AISI 316

mm

25
32
50



Krom Çiftli Makara
AISI 316

mm

25
32
50



Krom Zincir Baklası
AISI 316

mm

6
8
10
12
16

GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.



Contalıklı Klingrit Levha
Non Asbestos

mm	Ebat (mt)
0.5	1.5 x 1.5
0.8	1.5 x 1.5
1.	1.5 x 1.5
1.5	1.5 x 1.5
2	1.5 x 1.5
2.5	1.5 x 1.5
3	1.5 x 1.5
4	1.5 x 1.5
5	1.5 x 1.5




Lastik Levha

mm	
1.5	
2	
2.5	
3	BEZLİ
4	
5	BEZSİZ
6	
8	
10	
15	
20	



Puanlı PVC Yer Döşemesi

Ebat
110cm x 16mt
200cm x 16mt



İthal Kauçuk Damalı Lastik Levha

mm
3



Yağmurluk (032)
Yağmurluk Alt+Üst Takım



ASER-VİZYON-ÜLKÜ Halatlı Elektrikli Vinç Grupları
2 Yıl Garantilidir.

Ton	Kaldırma Yüksekliği(mt)
1	6
1	10
1	15
1	20
2	6
2	10
2	15
2	20
3	6
3	10
3	15
3	20
5	6
5	10
5	15
5	20


2 Hareket
4 Hareket
6 Hareket




Ege Monoray Ekonomik Elektrikli Vinç Grupları
10 mt Halatlıdır.

Ton	Hareket Sayısı	Çalışacağı NPI(mm)
1	2	160-220
2	2	180-260
3	2	200-300
1	4	160-220
2	4	180-260
3	4	200-300

GLOBAL SKYLIFT



24x7

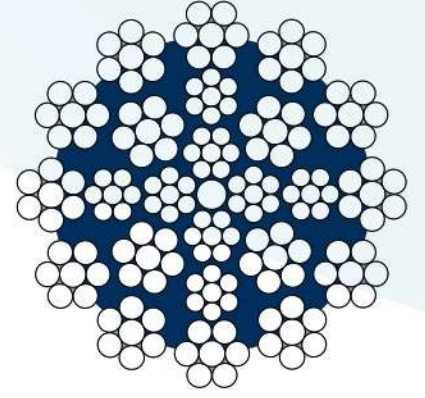

Halat Çapı

mm

Birim Ağırlık

kg/mt

8	0.27
9	0.33
10	0.43
11	0.53
12	0.62
13	0.73
14	0.83
15	0.96
16	1.11
17	1.24
18	1.39
19	1.56
20	1.72
22	2.06
24	2.45
26	3.07
28	3.56
30	3.82
32	4.65
36	5.88
38	6.56
40	7.26

Minimum Kopma Kuvveti

1960 N/mm²

2160 N/mm²

kN	t (metric)	kN	t (metric)
50.10	5.11	53.90	5.49
62.70	6.39	67.40	6.87
80.50	8.21	87.40	8.91
98.80	10.10	106.00	10.80
116.00	11.80	125.00	12.70
136.00	13.90	147.00	15.00
156.00	15.90	167.00	17.10
180.00	18.40	194.00	19.70
207.00	21.10	223.00	22.70
232.00	23.70	249.00	25.40
260.00	26.50	279.00	28.50
293.00	29.90	315.00	32.20
322.00	32.90	347.00	35.40
386.00	39.40	415.00	42.30
460.00	46.90	495.00	50.50
530.00	54.20	580.00	59.00
610.00	62.40	675.00	68.80
700.00	71.80	775.00	79.00
800.00	82.00	875.00	89.00
1000.00	103.35	1110.00	112.55
1120.00	115.33	1250.00	127.10
1250.00	129.90	1400.00	142.60

*ÖZEL KONSİRKSIYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Swivel



Lubricated





Tolerance



53

GLOBALÇELİK®

GLOBAL STARLIFT PLUS

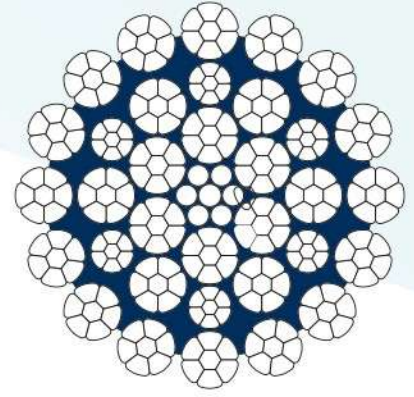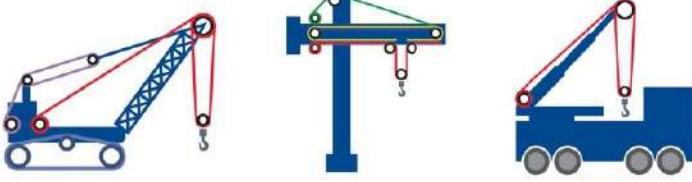
Halat Çapı **Birim Ağırlık**

mm	kg/mt
12	0.70
13	0.84
14	0.97
15	1.11
16	1.27
17	1.41
18	1.61
19	1.78
20	1.99
21	2.18
22	2.39
23	2.61
24	2.84
25	3.09
26	3.32
27	3.62
28	3.88
29	4.15
30	4.47
31	4.75
32	5.05
33	5.42
34	5.70
36	6.42
38	7.15
40	7.93
42	8.73
44	9.57
46	10.46
48	11.40

Minimum Kopma Kuvveti

1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
kN	t (metric)	kN	t (metric)
145	14.78	150	15.40
155	15.81	169	17.23
179	18.25	195	19.88
206	21.01	225	22.94
235	23.96	257	26.21
261	26.61	285	29.06
298	30.39	325	33.14
329	33.55	359	36.61
367	37.42	401	40.89
402	40.99	439	44.77
442	45.07	483	49.25
483	49.25	527	53.74
525	53.54	573	58.43
571	58.23	623	63.53
615	62.71	671	68.42
669	68.22	730	74.44
719	73.32	784	79.95
768	78.32	838	85.45
827	84.33	903	92.08
879	89.63	959	97.79
934	95.24	1019	103.91
1003	102.28	1095	111.66
1054	107.48	1150	117.27
1187	121.04	1296	132.16
1322	134.81	1443	147.15
1467	149.59	1601	163.26
1616	164.79	1764	179.88
1770	180.49	1932	197.01
1935	197.32	2112	215.37
2100	215.10	2250	230.27

*ÖZEL KONSİRKSIYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Swivel





Compacted




Lubricated



GLOBAL STARLIFT PRO



35x7 COMPACT

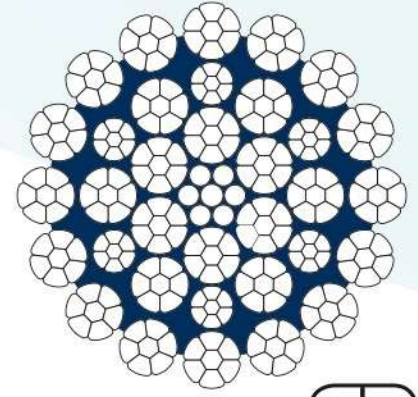

High breaking force
(Yüksek Kopma Gücü)

Minimum Kopma Kuvveti

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
mm	kg/mt	kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.71	155	15.70	160	16.20
13	0.85	164	16.72	175	17.85
14	0.98	190	19.37	203	20.70
15	1.13	218	22.23	233	23.76
16	1.28	248	25.29	266	27.02
17	1.45	281	28.65	300	30.59
18	1.63	315	32.12	337	34.26
19	1.81	351	35.79	375	38.24
20	2.01	389	39.67	416	42.32
21	2.21	428	43.64	458	46.70
22	2.43	470	47.93	502	51.19
23	2.65	514	52.41	549	55.98
24	2.89	560	57.10	598	60.98
25	3.14	607	61.90	649	66.18
26	3.39	657	67.00	702	71.58
27	3.66	708	72.20	757	77.19
28	3.93	762	77.70	814	83.01
29	4.22	817	83.31	873	89.02
30	4.52	875	89.23	935	95.34
31	4.82	934	95.24	998	101.77
32	5.14	995	101.46	1063	108.40
33	5.46	1059	107.99	1131	115.33
34	5.80	1124	114.62	1201	122.47
36	6.50	1260	128.49	1346	137.26
38	7.21	1396	142.35	1492	152.14
40	7.96	1543	157.34	1648	168.05
42	8.78	1702	173.56	1818	185.39
44	9.73	1885	192.22	2014	205.37
46	10.55	2044	208.43	2183	222.61
48	11.41	2210	225.36	2361	240.76
50	12.43	2409	245.65	2573	262.38
52	13.47	2611	266.25	2790	284.50

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYAT İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Swivel



Compacted




Lubricated



55

GLOBALÇELİK®

GLOBAL QUADROLIFT

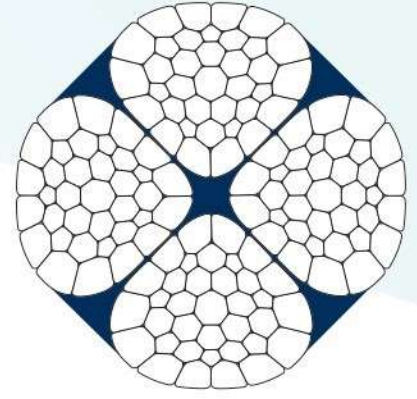

Halat Çapı mm	Birim Ağırlık kg/mt	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
		kN	t (metric)	kN	t (metric)
8	0.28	56.10	5.73	60.40	6.15
9	0.35	71.30	7.27	76.70	7.81
10	0.43	87.90	8.97	94.60	9.63
11	0.52	106.70	10.89	114.80	11.69
12	0.63	127.10	12.97	136.70	13.93
13	0.73	149.00	15.20	160.30	16.33
14	0.85	173.00	17.66	186.20	18.96
15	0.98	198.40	20.24	213.40	21.74
16	1.11	228.40	23.30	245.70	25.02
17	1.26	254.20	25.94	273.50	27.85
18	1.40	286.60	29.25	308.40	31.41
19	1.56	320.40	32.69	344.70	35.11
20	1.73	351.80	35.90	378.50	38.55
21	1.90	386.20	39.41	415.50	42.32
22	2.08	424.60	43.33	456.80	46.53
23	2.31	470.00	47.96	505.70	51.50
24	2.48	512.70	52.32	551.60	56.18
25	2.71	548.90	56.01	590.50	60.15
26	2.94	601.10	61.34	646.70	65.86
27	3.16	649.20	66.24	698.40	71.13
28	3.39	689.70	70.38	742.00	75.57
29	3.63	747.50	76.24	804.10	81.90
30	3.89	799.70	81.60	860.30	87.62
31	4.13	849.50	86.63	913.90	93.19
32	4.40	905.40	92.38	974.00	99.20
33	4.68	962.70	98.17	1035.60	105.61
34	4.97	1028.80	104.98	1106.80	112.73
36	5.57	1148.40	117.18	1235.40	125.83
38	6.21	1277.90	130.40	1374.80	140.03
40	6.88	1407.20	143.59	1513.80	154.19

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Compacted



Lubricated





No Swivel



Tolerance



GLOBAL EUROLIFT

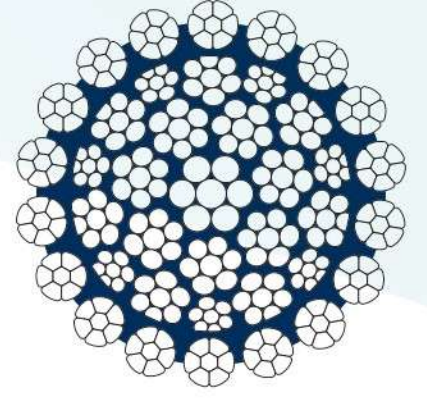

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
mm	kg/mt	kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.71	130.80	13.30	139.90	14.16
13	0.83	152.70	15.60	165.40	16.73
14	0.96	179.10	18.30	190.90	19.31
15	1.10	204.00	20.80	219.50	22.21
16	1.27	230.60	23.50	249.10	25.20
17	1.42	257.90	26.32	280.60	28.39
18	1.60	293.90	30.00	317.50	32.13
19	1.78	329.00	33.50	352.80	35.70
20	1.98	362.20	36.90	391.70	39.64
21	2.17	396.10	40.20	430.90	43.60
22	2.38	441.40	45.00	472.00	47.76
23	2.61	471.80	48.14	513.20	51.94
24	2.84	524.30	53.50	564.10	57.08
25	3.04	567.90	57.90	609.40	61.67
26	3.29	614.90	62.70	657.40	66.52
27	3.57	654.20	66.75	711.70	72.02
28	3.85	712.90	72.70	765.60	77.47
29	4.12	754.60	77.00	821.00	83.07
30	4.40	817.40	83.40	877.90	88.84
31	4.70	869.70	88.68	958.40	97.73
32	5.04	930.00	94.90	1002.80	101.48
33	5.36	992.80	101.24	1094.10	111.57
34	5.67	1045.00	106.60	1130.90	114.44
36	6.40	1185.00	120.90	1262.30	127.74
38	7.09	1319.00	134.50	1412.20	142.90
40	7.92	1462.00	149.10	1560.40	157.90
42	8.71	1611.20	164.41	1667.40	169.83
44	9.55	1767.00	180.20	1823.70	185.75
46	10.48	1935.00	197.40	1989.70	202.65
48	11.40	2113.30	215.64	2187.00	222.75
50	12.30	2272.80	231.76	2504.70	255.41
52	13.33	2461.80	251.03	2713.00	276.65
54	14.35	2651.20	270.35	2921.70	297.93
56	15.43	2851.20	290.74	3142.20	320.41
58	16.56	3058.50	311.88	3370.60	343.71
60	17.72	3273.10	333.76	3607.10	367.82

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.



Swivel





Compacted



Lubricated



GLOBAL TURBO PLAST

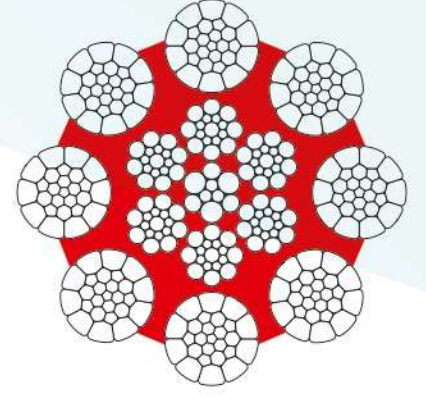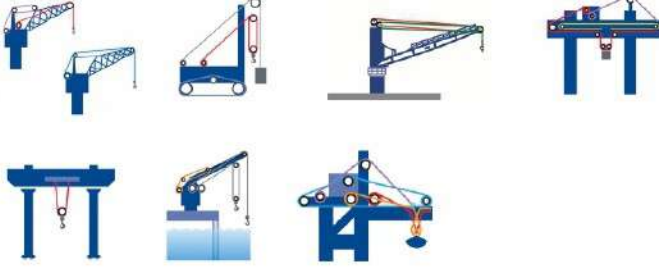

Minimum Kopma Kuvveti

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
mm	kg/mt	kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.67	130	13.20	144	14.60
13	0.79	153	15.60	170	17.30
14	0.91	177	18.00	196	19.90
15	1.05	205	20.90	226	23.00
16	1.20	232	23.60	252	25.60
17	1.35	259	26.40	283	28.80
18	1.50	292	29.70	314	32.00
19	1.67	327	33.30	351	35.70
20	1.87	361	36.80	391	39.80
21	2.01	394	40.10	421	42.90
22	2.24	439	44.70	468	47.70
23	2.44	478	48.70	511	52.10
24	2.66	521	53.10	556	56.60
25	2.88	566	57.70	602	61.30
26	3.13	616	62.80	655	66.70
27	3.37	657	66.90	702	71.50
28	3.59	707	72.00	748	76.20
29	3.87	760	77.40	807	82.30
30	4.18	813	82.90	871	88.80
31	4.46	869	88.60	930	94.8
32	4.73	938	95.60	988	100.70
33	5.07	979	99.80	1059	108.00
34	5.33	1055	107.50	1114	113.60
36	5.95	1164	118.60	1242	126.60
38	6.68	1301	132.60	1395	142.20
40	7.43	1438	146.60	1552	158.20
42	8.11	1591	162.20	1694	172.70
44	8.96	1739	177.30	1873	190.90
46	9.78	1916	195.30	2042	208.20
48	10.65	2079	212.00	2225	226.80
50	11.56	2265	230.90	2423	247.00
52	12.50	2448	249.60	2620	267.10
54	13.48	2641	269.30	2826	288.10
56	14.44	2828	288.30	3027	308.60
58	15.42	3022	308.10	3234	329.70
60	16.55	3242	330.50	3469	353.70

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ**

Plast rope



Compacted

Lubricated

No Swivel



GLOBAL PARAPLAST

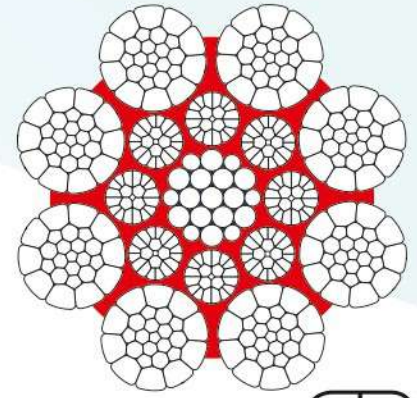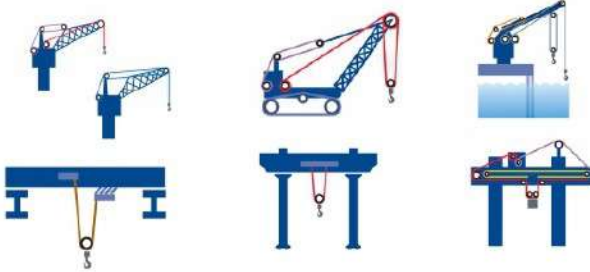


Very High
breaking force

Minimum Kopma Kuvveti

Halat Çapı mm	Birim Ağırlık kg/mt	1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
		kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.68	137.20	13.99	147.80	15.07
13	0.79	159.70	16.28	172.00	17.54
14	0.91	184.80	18.84	199.00	20.29
15	1.05	212.30	21.64	228.60	23.31
16	1.19	240.40	24.52	258.90	26.40
17	1.35	273.30	27.87	294.40	30.02
18	1.50	304.30	31.03	327.70	33.42
19	1.69	342.00	34.88	368.40	37.56
20	1.87	379.70	38.71	408.90	41.70
21	2.04	414.70	42.28	446.60	45.54
22	2.25	456.80	46.58	491.90	50.16
23	2.55	517.10	52.73	556.90	56.79
24	2.77	561.80	57.29	605.00	61.70
25	3.00	609.00	62.10	655.90	66.89
26	3.26	662.20	67.52	713.10	72.72
27	3.50	711.00	72.51	765.80	78.09
28	3.75	760.60	77.55	819.10	83.53
29	4.04	820.30	83.65	883.50	90.09
30	4.36	884.00	90.14	952.00	97.08
31	4.65	921.40	93.95	1003.60	102.34
32	4.93	978.30	99.76	1065.60	108.66
33	5.26	1042.50	106.31	1135.60	115.80
34	5.53	1097.00	111.86	1194.90	121.84
35	5.87	1163.90	118.68	1267.70	129.27
36	6.22	1233.80	125.82	1343.90	137.04
37	6.55	1299.20	132.49	1415.20	144.31
38	6.95	1377.20	140.43	1500.10	152.96
39	7.24	1435.30	146.36	1563.40	159.42
40	7.73	1533.50	156.37	1670.30	170.32
42	8.47	1680.10	171.33	1830.10	186.61
44	9.34	1851.40	188.84	2016.60	205.64
46	10.20	2022.80	206.27	2203.30	224.67
48	11.10	2202.00	224.54	2398.50	244.58
50	11.93	2365.30	241.20	2576.40	262.72

*: ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Plast rope



Compacted



Parallel
Construction




Lubricated



No Swivel



GLOBAL PARAFIT

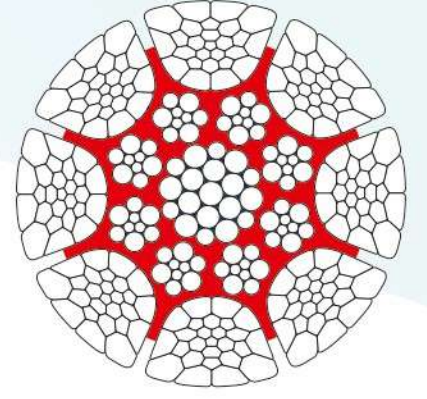

Very High
breaking force

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Halat Çapı mm	Birim Ağırlık kg/mt	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
		kN	t (metric)	kN	t (metric)
14	0.98	195.80	19.97	213.40	21.76
15	1.11	223.20	22.76	243.10	24.79
16	1.27	255.10	26.01	277.90	28.33
17	1.45	291.80	29.75	317.80	32.41
18	1.61	322.70	32.90	351.50	35.84
19	1.82	364.40	37.16	397.00	40.48
20	1.99	398.50	40.63	434.10	44.26
21	2.18	437.50	44.61	476.50	48.56
22	2.42	485.20	49.47	528.50	53.89
23	2.63	528.30	53.87	575.50	58.69
24	2.87	576.10	58.75	627.60	64.00
25	3.11	624.40	63.67	680.20	69.36
26	3.35	671.70	68.50	731.70	74.62
27	3.63	727.20	74.15	792.20	80.78
28	3.90	782.80	79.82	852.70	86.96
29	4.18	838.00	85.46	912.90	93.09
30	4.50	902.20	92.00	982.90	100.23
32	5.08	1018.90	103.90	1110.00	113.19
34	5.77	1157.30	118.01	1260.70	128.56
36	6.44	1291.60	131.71	1407.00	143.48
38	7.21	1446.40	147.49	1575.60	160.67
40	7.95	1593.80	162.53	1736.30	177.05
42	8.76	1757.20	179.18	1914.20	195.20
44	9.67	1939.80	197.81	2113.20	215.49
46	10.55	2115.80	215.75	2304.90	235.03
48	11.49	2304.20	234.96	2510.10	255.96
50	12.36	2480.30	252.92	2702.00	275.52

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.



Plast rope



Compacted



Swaged



Parallel
Construction






Lubricated



No Swivel



GLOBAL POWERPLAST

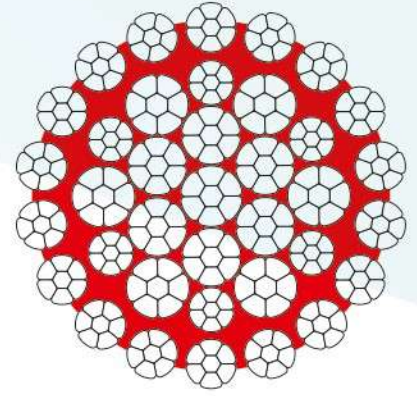

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Kuvveti			
		1960 N/mm ²		2160 N/mm ²	
mm	kg/mt	kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.72	130.80	13.30	142.60	14.54
13	0.86	152.70	15.60	169.40	17.28
14	0.98	179.10	18.30	194.70	19.85
15	1.12	204.00	20.80	222.40	22.68
16	1.29	230.60	23.50	256.20	26.13
17	1.45	260.70	26.59	286.20	29.18
18	1.64	293.90	30.00	325.40	33.18
19	1.82	329.00	33.50	361.10	36.83
20	2.00	362.20	36.90	396.90	40.47
21	2.22	400.00	40.79	439.00	44.77
22	2.43	441.40	45.00	481.40	49.09
23	2.65	477.60	48.71	524.40	53.48
24	2.87	524.30	53.50	568.70	57.99
25	3.15	567.90	57.90	624.50	63.68
26	3.43	614.90	62.70	678.30	69.17
27	3.68	663.50	67.66	728.40	74.27
28	3.93	712.90	72.70	778.40	79.37
29	4.24	765.40	78.05	840.40	85.70
30	4.53	817.40	83.40	896.50	91.42
31	4.88	879.90	89.72	965.90	98.50
32	5.15	930.00	94.90	1019.40	103.95
33	5.49	991.20	101.07	1088.10	110.96
34	5.78	1045.00	106.60	1144.90	116.75
36	6.50	1185.00	120.90	1287.30	131.27
38	7.27	1319.00	134.50	1440.30	146.87
40	8.15	1462.00	149.10	1615.00	164.68
42	8.92	1611.20	164.41	1766.30	180.11
44	9.75	1767.00	180.20	1930.40	196.85
46	10.74	1935.00	197.40	2127.40	216.94
48	11.65	2113.30	215.64	2307.10	235.26
50	12.56	2292.00	233.71	2487.30	253.64
52	13.75	2436.00	248.60	2724.20	277.79
54	14.63	2632.00	268.60	2896.90	295.40
56	15.82	2854.30	291.06	3133.60	319.54
58	17.06	3077.90	313.86	3379.00	344.56
60	18.25	3292.80	335.78	3615.00	368.63

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**



Plast rope




Compacted



Swivel



Lubricated





Tolerance



GLOBALÇELİK®

8x25

GLOBAL STRATOPLAST

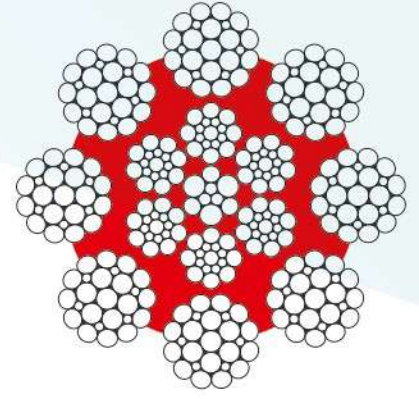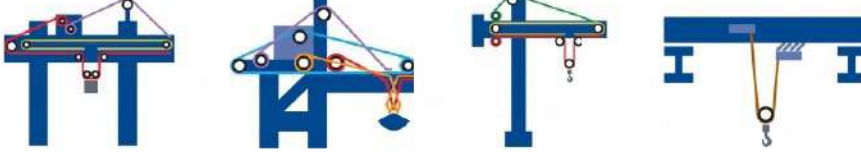

Halat Çapı mm	Birim Ağırlık kg/mt	Minimum Kopma Kuvveti			
		1770 N/mm ²		1960 N/mm ²	
		kN	t (metric)	kN	t (metric)
12	0.61	106.60	10.84	118.00	12.05
13	0.73	125.50	12.76	138.90	14.18
14	0.85	144.60	14.71	160.10	16.34
15	0.99	166.30	16.91	184.10	18.79
16	1.12	189.00	19.22	209.30	21.36
17	1.25	211.50	21.51	234.20	23.90
18	1.40	239.80	24.38	265.50	27.09
19	1.59	264.80	26.90	292.90	29.89
20	1.76	295.30	30.03	327.00	33.36
21	1.93	324.20	32.97	359.00	36.63
22	2.18	356.20	36.23	394.50	40.25
23	2.30	386.80	39.34	428.30	43.71
24	2.49	423.40	43.06	468.90	47.84
25	2.69	464.30	47.22	514.20	52.47
26	2.91	504.70	51.32	558.80	57.03
27	3.14	535.80	54.49	593.30	60.54
28	3.34	576.20	58.59	638.00	65.10
29	3.63	618.00	62.85	684.30	69.83
30	3.88	666.30	67.76	737.80	75.28
31	4.13	708.30	72.03	784.30	80.03
32	4.41	756.70	76.95	837.90	85.50
33	4.69	809.60	82.33	896.50	91.48
34	4.96	853.70	86.82	945.30	96.46
36	5.58	952.40	96.86	1054.70	107.62
38	6.28	1071.10	108.92	1186.00	121.02
40	6.85	1181.10	120.11	1307.90	133.46
42	7.65	1308.50	133.06	1448.90	147.85
44	8.39	1430.10	145.44	1583.70	161.60
46	9.18	1556.70	158.31	1723.80	175.90
48	10.00	1692.80	172.15	1874.50	191.27
50	10.79	1850.70	188.21	2049.40	209.12
52	11.66	2013.70	204.78	2229.90	227.54
54	12.55	2175.30	221.22	2408.80	245.80
56	13.42	2344.80	238.45	2596.50	264.94
58	14.48	2508.90	255.14	2778.20	283.49
60	15.40	2621.50	266.59	2902.90	296.21

*ÖZEL KONSİRSİYON VE ÖZEL ÇAPLARDA İMALAT YAPILABİLİR.

***GÜNCEL FİYATLAR İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ.**

Plast rope



Lubricated





No Swivel



Tolerance



Çalışma Tonajları							
Zincir Çapı (mm)	Grade	Tek Bacak	Sonsuz	Çift Bacak		Üç - Dört Bacak	
				0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
6	80	1.1	1.8	1.6	1.1	2.4	1.7
6	100	1.4	2.2	2.0	1.4	2.9	2.1
7	80	1.5	2.5	2.1	1.5	3.1	2.2
8	80	2.0	3.1	2.8	2.0	4.2	3.0
8	100	2.5	4.0	3.5	2.5	5.3	3.8
10	80	3.2	5.0	4.3	3.2	6.7	4.8
10	100	4.0	6.4	5.6	4.0	8.4	6.0
13	80	5.3	8.5	7.5	5.3	11.2	8.0
13	100	6.7	10.7	9.4	6.7	14.1	10.1
16	80	8.0	12.5	11.2	8.0	17.0	11.8
16	100	10.0	16.0	14.0	10.0	21.0	15.0
18	80	10.0	16.0	14.0	10.0	21.2	15.0
18	100	12.5	20.0	17.5	12.5	26.2	19.0
19	80	11.2	18.0	16.0	11.2	23.6	17.0
19	100	14.0	22.4	20.0	14.0	30.0	21.2
20	80	12.5	20.0	17.0	12.5	26.5	19.0
20	100	16.0	25.6	22.4	16.0	33.6	24.0
22	80	15.0	23.6	21.2	15.0	31.5	22.4
22	100	19.0	30.4	26.5	19.0	39.9	28.5
26	80	21.2	33.5	30.0	21.2	45.0	31.5
26	100	27.0	43.0	38.0	27.0	57.0	40.0
32	80	31.5	50.0	45.0	31.5	67.0	47.5
32	100	40.0	65.0	56.0	40.0	85.0	60.0
36	80	40.0	65.0	56.0	40.0	85.0	60.0

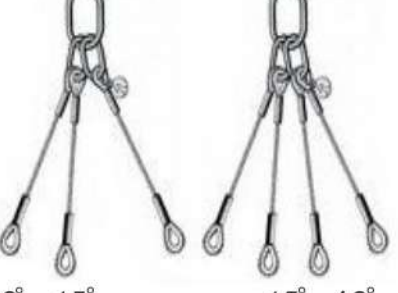Çalışma Tonajları	Çalışma Tonajları					
	Tek Bacak	Çift Bacak		Üç ve Dört Bacak		Sonsuz
						
Halat Çapı		0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	
8mm	0.75	1.05	0.75	1.55	1.10	1.20
9mm	0.95	1.30	0.95	2.00	1.40	1.50
10mm	1.15	1.60	1.15	2.40	1.70	1.90
11mm	1.40	2.00	1.40	3.00	2.12	2.25
12mm	1.70	2.30	1.70	3.55	2.50	2.70
13mm	2.00	2.80	2.00	4.15	3.00	3.15
14mm	2.25	3.15	2.25	4.80	3.40	3.70
16mm	3.00	4.20	3.00	6.30	4.50	4.80
18mm	3.70	5.20	3.70	7.80	5.65	6.00
20mm	4.60	6.50	4.60	9.80	6.90	7.35
22mm	5.65	7.80	5.65	11.80	8.40	9.00
24mm	6.70	9.40	6.70	14.00	10.00	10.60
26mm	7.80	11.00	7.80	15.00	11.50	12.50
28mm	9.00	12.50	9.00	19.00	13.50	14.50
30mm	9.90	14.50	9.90	22.00	15.50	16.75
32mm	11.80	16.50	11.80	25.00	17.50	19.00
34mm	13.40	18.75	13.40	28.25	20.00	21.25
36mm	15.00	21.00	15.00	31.50	22.50	23.50
38mm	16.75	23.50	16.75	35.25	25.25	26.75
40mm	18.50	26.00	18.50	39.00	28.00	30.00
42mm	20.50	28.75	20.50	43.00	30.75	33.00
44mm	22.50	31.50	22.50	47.00	33.50	36.00
48mm	26.00	37.00	26.00	55.00	40.00	42.00
52mm	31.50	44.00	31.50	66.00	47.00	50.00
56mm	36.00	50.00	36.00	76.00	54.00	58.00
60mm	42.00	58.00	42.00	88.00	63.00	67.00
64mm	50.00	67.00	50.00	101.00	74.00	80.00